



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA CIRCUNSTANCIADA:

ACLARACIÓN A LAS BASES

PROCEDIMIENTO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. OM/SEA/DGRM/DRM/LPN/015 /2013.

ADQUISICIÓN:

ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SITIOS DE COMUNICACIONES DEL C.J.F.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 26 DE MARZO DE 2013.

CON FUNDAMENTO, EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO, POR EL DIVERSO 29/2012, Y A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 5.1, DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE LLEVÓ A CABO EN SESIÓN PÚBLICA, EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES, PRESIDIDA POR EL LIC. HORIA TANASESCU SÁENZ Y ASISTIDO POR EL C.P. CARLOS A. ROQUEÑI ISLAS, COMO REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SIENDO LAS 11:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, UBICADA EN CARRETERA CAMINO AL AJUSCO NO. 170, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEG. TLALPAN, MÉXICO D.F., C.P. 14210, 7° PISO; SE CONTÓ CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS: COMO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, LIC. CARLOS RAMOS AGUILAR; DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: LIC. LUIS ERNESTO MARIZ RAMÍREZ; LIC. ALEJANDRO A. LUNA ROJAS; ING. EVERARDO ORTIZ CAMACHO E ING. BRAULIO HERNÁNDEZ NÁJERA Y DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES DE LA DGRM, LIC. RAYMUNDO CABRERA LÓPEZ Y LIC. GUILLERMO LIMA VALDESPINO.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ALMACENES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 70 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO POR EL DIVERSO 29/2012 REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES A LAS BASES:

**APARTADO 1.4.1 "ENTREGAS PARCIALES Y DEPÓSITO DE LOS BIENES A CARGO DEL PROVEEDOR"
PÁRRAFO 4**

DICE: "...Y QUE NO TRANSCURRAN PARA SU ENTREGA MÁS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE DISTRIBUCIÓN CONTEMPLADA EN EL PLAN DE ENTREGAS OFERTADO".

DEBE DECIR "...Y QUE NO TRANSCURRAN PARA SU ENTREGA MÁS DE 6 MESES A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE ENTREGA CORRESPONDIENTE AL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN."

**APARTADO 2.8.9 "PRÓRROGA"
PÁRRAFO 3**

DICE: SI EL PROVEEDOR SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE ENTREGAS DE LOS BIENES CONVENIDOS,....".

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DEBE DECIR: SI EL PROVEEDOR SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS BIENES CONVENIDOS,....".

CABE SEÑALAR QUE FUERON RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA LAS PREGUNTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- 1) ORBEN COMUNICACIONES, S.A DE C.V.
- 2) GETRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.
- 3) CREVI COMUNICACIONES S. DE R.L.
- 4) EVOLUCIONA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
- 5) NEXTIRAONE MEXICO, S.A. DE C.V.

A LAS CUALES SE LES DIO RESPUESTA, CON LA ASESORÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES EN EL EVENTO, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS ÁREAS QUE CADA UNO DE ESTOS REPRESENTA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA ORBEN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS

1. 3.2.1.2. REQUISITOS FINANCIEROS Y CONTABLES , NUMERAL 2, SOLICITAN PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE DICHS DOCUMENTOS, PERO LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO Y LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS SE REALIZA ELECTRÓNICAMENTE, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE EL PRESENTAR SOLO COPIA DE LA DECLARACIÓN FISCAL SOLICITADA?

RESPUESTA: DGRM.- DEBERÁ PRESENTARLO EN DUPLICADO, O SEA QUE UNO FUNJA COMO ORIGINAL Y EL SEGUNDO COMO LA COPIA DEL MISMO, SE RECUERDA QUE LA COPIA DEBERÁ ESTAR FIRMADA EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

2. PAG 20, SOLICITAN PRESENTAR COPIA DE CONTRATOS DE BIENES SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿ACEPTA LA CONVOCANTE PRESENTAR COMO OPCIÓN ÓRDENES DE COMPRA O PEDIDOS DE BIENES SIMILARES A LOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN?

RESPUESTA: DGRM.- SI, SE ACEPTA, PODRÁ PRESENTAR PEDIDOS QUE CONTENGAN BIENES SIMILARES AL DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

3. PAG. 100, EN EL CUADRO MENCIONAN QUE PARA LA PARTIDA 1 SE DEBE CONTAR CON CENTROS DE SERVICIO PARA DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA, GUADALAJARA, MONTERREY, HERMOSILLO, PERO EN LA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PARTIDA 1, PÁGINAS. 49, 51, 57 Y 60, MENCIONA QUE SE DEBE CONTAR CON CENTROS DE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA, SERÍA TAN AMABLE LA CONVOCANTE DE ACLARAR, ¿EN DÓNDE SE DEBE DE CONTAR CON CENTROS DE SERVICIOS PARA LA PARTIDA 1 Y SUS SUBPARTIDAS?

RESPUESTA: DGTI.- EN LA PÁGINA 100 SE MUESTRAN LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS PARTIDAS 2, 3 Y 4. LOS CENTROS DE SERVICIO DE LA PARTIDA 1 DEBERÁN SER EN EL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA, GUADALAJARA, MONTERREY, HERMOSILLO.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

4. LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LA PARTIDA 1, SON EQUIPOS TIPO APPLIANCE PARA VIDEOCONFERENCIA O FUENTES DE ENERGÍA INTERRUMPIBLE, LOS CUALES NO TIENEN RELACIÓN CON COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LA CARTA DE COMPATIBILIDAD (FORMATO #8, CARTA DE FABRICANTE), ¿NO APLICA PARA ESTOS PRODUCTOS? ES CORRECTA NUESTRA INTERPRETACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA CARTA DE COMPATIBILIDAD PARA LA PARTIDA 1 Y 3 NO ES REQUERIDA.

5. PÁG. 90, PUNTO E.2, SE SOLICITA INCLUIR DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADO DE TRADUCCIÓN SIMPLE, ¿ES POSIBLE ANEXAR FOLLETOS U HOJAS DE DATOS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS EN SU IDIOMA DE ORIGEN SIEMPRE Y CUANDO SEA EL INGLÉS, SIN NECESIDAD DE INCLUIR UNA TRADUCCIÓN, LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LA MAYORÍA DE TÉRMINOS TÉCNICOS SON USADOS Y/O ENTENDIDOS EN SU IDIOMA DE ORIGEN Y LA TRADUCCIÓN DE LOS MISMOS INCLUSO PODRÍA DIFICULTAR SU COMPRENSIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA DOCUMENTAL QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS DEBERÁN ACREDITAR LA CARACTERÍSTICA QUE SE DESEA DESTACAR, REFERENCIADO AL NUMERAL DEL ANEXO TÉCNICO QUE LA SOLICITA, POR LO CUAL EFECTIVAMENTE NO ES NECESARIO INCLUIR EL DOCUMENTO INTEGRO. SI LA REFERENCIA VIENE EN IDIOMA INGLES DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE INTEGRAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL

6. EN CASO DE QUE ALGUNA CARACTERÍSTICA NO SE ENCUENTRE MENCIONADA LITERALMENTE EN LOS FOLLETOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR CARTA DEL FABRICANTE QUE CONFIRME QUE SI SE SOPORTA DICHA FUNCIONALIDAD.

RESPUESTA: DGTI.- SI, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EMITIDA POR UN REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE EN PAPEL MEMBRETADO FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE, EN EL QUE DECLARE QUE LA FUNCIONALIDAD SE CUMPLE CON CUALQUIER EQUIPO DE LÍNEA Y SERÁ OBJETO DE DESARROLLO O ADECUACIÓN POR ALGÚN PRODUCTO.

7. PARTIDA 1.1 SE SOLICITAN BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 20 WATTS, ¿CÓMO SOLUCIÓN ALTERNA Y MÁS INTEGRADA, ES POSIBLE OFERTAR UNA PANTALLA CON 2 BOCINAS INTEGRADAS DE 10W CADA UNA PARA EL TOTAL DE 20W SOLICITADOS?

RESPUESTA, DGTI.- NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN Y A LOS LUGARES DONDE SE IMPLEMENTA EL EQUIPO.

8. PARTIDA 1.1 PARA EL CARRO DE SERVICIO, ¿ES CORRECTO QUE LAS BOCINAS PODRÁN INSTALARSE FUERA DEL CARRO DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL ESPACIO REQUERIDO LIMITA SU INSTALACIÓN INTERNA ADICIONALMENTE QUE AFECTA LA CALIDAD DEL SONIDO?

RESPUESTA: DGTI.- PUEDEN ESTAR DENTRO O FUERA DEL CARRO DE SERVICIO, EN CASO DE ESTAR FUERA DEBERÁN ASEGURARSE PARA EVITAR CAÍDAS DURANTE EL TRASLADO DEL CARRO DE SERVICIO.



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

9. PARTIDA 1.1 PARA EL CARRO DE SERVICIO, ¿ES CORRECTO QUE EL UPS DE 1000VA PODRÁ SER INSTALADO FUERA DEL CARRO DE SERVICIO DEBIDO A QUE EL ESPACIO REQUERIDO LIMITA SU INSTALACIÓN INTERNA?

RESPUESTA: DGTI.- PUEDEN ESTAR DENTRO O FUERA DEL CARRO DE SERVICIO, EN CASO DE ESTAR FUERA DEBERÁN ASEGURARSE PARA EVITAR CAÍDAS DURANTE EL TRASLADO DEL CARRO DE SERVICIO.

10. PARTIDA 1.1 PÁG. 46 DUAL STREAM SE SOLICITAN CAPACIDAD DE TRANSMITIR 2 SEÑALES DE HASTA 720P 30FPS XGA SIMULTÁNEAMENTE, SIN EMBARGO SE ESTÁN ENUNCIANDO 2 RESOLUCIONES DIFERENTES, 720P (1280X720) Y XGA (1024X768), ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE AMBAS SEÑALES DE VIDEO Y CONTENIDO DEBERÁN SER DE AL MENOS 720P (1280X720) A 30 FPS?

RESPUESTA: DGTI.- SE DEBE CUMPLIR CON 720P (1280X720)

11. PARTIDA 1.1 PÁG. 46, SOLICITAN RESOLUCIÓN QCIF, DEBIDO A QUE ESTA RESOLUCIÓN DE 176 × 144 ES DEMASIADO PEQUEÑA PARA SU APRECIACIÓN EN UNA PANTALLA DE 40" COMO LA SOLICITADA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL Y PUEDA OFERTARSE COMO MÍNIMA UNA RESOLUCIÓN DE CIF (352 × 288).

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTA COMO OPCIONAL

12. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, LA CÁMARA INDICA QUE LA CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN DEBE ESTAR SEPARADA DEL CÓDEC PERO INTEGRADA SOBRE EL MONITOR, ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE REFIERE A QUE DEBE SER MONTADA CON UN HERRAJE ESPECIAL PARA ESTE PROPÓSITO SOBRE EL MONITOR OFERTADO? LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO EXISTEN CÁMARAS EN EL MERCADO DE VIDEOCONFERENCIA QUE ESTÉN INTEGRADAS EN MONITORES DE DIMENSIONES SUPERIORES A 40" Y QUE TENGAN LA FUNCIÓN DE PTZ AL MISMO TIEMPO.

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTA LA CÁMARA MONTADA SOBRE EL HERRAJE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO SOLICITADO PARA EL CARRO DE SERVICIO,

13. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, EN LAS SALIDAS DE VIDEO DIGITAL SE ACEPTAN HDMI Y DVI, SIN EMBARGO LOS FORMATOS SOPORTADOS INCLUYEN FORMATOS ANALÓGICOS COMO XGA, VGA Y SVGA, EN CASO DE QUE EL EQUIPO OFERTADO INCLUYA SALIDAS 100% DIGITAL EN HDMI, SE SOLICITA LA CONVOCANTE SEA SUFICIENTE SOPORTAR FORMATOS DE SALIDA EN 1080P Y 720P YA QUE SON LAS ÚNICAS RESOLUCIONES NECESARIAS POR LA PANTALLA DE 40" SOLICITADA Y EN NINGÚN MOMENTO SE ESTARÍA REQUIRIENDO UNA SALIDA ANALÓGICA.

RESPUESTA: DGTI.- LA CONVOCANTE REQUIERE POR NECESIDADES DE SERVICIO GARANTIZAR LA OPERACIÓN CON Y SIN KIT INTEGRADO, POR LO QUE SU SUPOSICIÓN DE QUE SIEMPRE SE DESPLEGARA EN LAS PANTALLAS DE 40" NO ES APLICABLE, YA QUE SE TIENEN ACUERDOS DE COLABORACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y ES FACTIBLE QUE SE ENVIEN SOLAMENTE CODECS PARA OPERAR EN OTRAS LOCALIDADES.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

14. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, EN CASO DE QUE EN LAS SALIDAS DE VIDEO DIGITAL SEA REQUERIDO SOPORTAR FORMATOS ANALÓGICOS COMO XGA, VGA Y SVGA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA REALIZAR ESTA CONVERSIÓN MEDIANTE UN ADAPTADOR DE DIGITAL A ANALÓGICO.

RESPUESTA: DGTI.- ES POSIBLE UTILIZAR UN CONVERTOR SI SE GARANTIZA COMPATIBILIDAD AL 100%.

15. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, SE SOLICITAN 2 ENTRADAS DE AUDIO PARA MICRÓFONO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR UN CÓDEC CUYA ARQUITECTURA SEA DISEÑADA PARA SOPORTAR 2 MICRÓFONOS EN CASCADA MEDIANTE UN SOLO CONECTOR EN EL CÓDEC, LO ANTERIOR SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD PARA EL USUARIO PUDIENDO INCORPORAR UN SEGUNDO MICRÓFONO EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO.

RESPUESTA: DGTI.- SE REQUIERE QUE EL CODEC CUENTE CON DOS ENTRADAS DE AUDIO PARA MICRÓFONO.

16. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, SE SOLICITAN 2 SALIDAS DE AUDIO ESTÉREO, ¿ES CORRECTO QUE PODEMOS CUMPLIR LAS 2 SALIDAS DE AUDIO ESTÉREO MEDIANTE UNA SALIDA ANALÓGICA **ESTÉREO** EN CONECTOR 3.5MM Y UNA SALIDA DIGITAL **ESTÉREO** SPDIF, CUMPLIENDO ASÍ CON EL REQUERIMIENTO ORIGINAL DE 2 SALIDAS DE AUDIO ESTÉREO? LO ANTERIOR SIN AFECTAR LA FUNCIONALIDAD PARA EL USUARIO FINAL

RESPUESTA: DGTI.- SE REQUIERE AL MENOS QUE UNA SALIDA DE AUDIO SEA ANALÓGICA.

17. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, SE SOLICITAN 2 CANCELADORES DE ECO, SIN EMBARGO ESTA FUNCIONALIDAD EN ALGUNAS MARCAS SE REFIERE A UNA FUNCIÓN GLOBAL QUE APLICA A TODAS LAS ENTRADAS DE AUDIO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA SUFICIENTE CUMPLIR CON LA FUNCIÓN DE CANCELADOR DE ECO DE MANERA GENERAL EN EL CÓDEC.

RESPUESTA: DGTI.- ES SUFICIENTE

18. PARTIDA 1.1 PÁG. 47, SE SOLICITA QUE EL SISTEMA AL RECIBIR UNA LLAMADA ACTIVE AUTOMÁTICAMENTE LA PRIVACIDAD O MUTE, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESTA FUNCIÓN SEA OPCIONAL DADO QUE EL PROPÓSITO DE UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA ES PRECISAMENTE EL DE COMUNICAR EL AUDIO Y EL VIDEO ENTRE LAS DOS PARTES PARTICIPANTES POR LO CUAL DESACTIVAR EL AUDIO AL INICIO DE LA LLAMADA POR DEFAULT NO REPRESENTA NINGÚN VALOR Y SOLO PODRÍA LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTARÁN PROPUESTAS CON ESTA FUNCIONALIDAD OPCIONAL.

19. PARTIDA 1.1 PÁG. 48 SE SOLICITA SOPORTE DE AUTENTICACIÓN 802.1X EAP, DADO QUE ESTA FUNCIÓN EN UN SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA ÚNICAMENTE SOPORTA ACTUAR COMO SUPPLICANTE DE 802.1X PARA AUTENTICARSE CON UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERNO Y QUE EXISTEN OTROS MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN COMO POR EJEMPLO AUTENTICACIÓN POR MAC PARA SISTEMAS DE ESTE TIPO, Y ESTA AUTENTICACIÓN DEPENDE COMPLETAMENTE DE UN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EXTERNO A LA SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR QUE EL CÓDEEC PUEDA SER AUTENTICADO POR MÉTODOS ALTERNOS COMO DIRECCIÓN MAC SIN QUE ESTO COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LA CONVOCANTE NI LA FUNCIONALIDAD DE LA VIDEOCONFERENCIA.

RESPUESTA: DGTI.- DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO, ASÍ COMO, LA INTEROPERABILIDAD HOMOLOGADA OBLIGATORIAMENTE CON OTRAS (PLATAFORMA MÉXICO) SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EMBAJADAS, DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES, INCLUSO DE CARÁCTER INTERNACIONAL, ES NECESARIO QUE CUMPLA CON LA AUTENTICACIÓN MEDIANTE 802.1X CON INDEPENDENCIA QUE SOPORTE OTROS MÉTODOS.

20. PARTIDA 1.1 PÁG. 48 SE SOLICITA SOPORTE DE AUTENTICACIÓN 802.1X EAP, DADO QUE EL CÓDEEC ES UN DISPOSITIVO DE USO ESPECÍFICO CUYO ACCESO A LA RED QUE NO REPRESENTA UN RIESGO DE SEGURIDAD PARA LA CONVOCANTE, SE SOLICITA SE PERMITA QUE SE PUEDA AUTENTICAR EL CÓDEEC POR MÉTODOS ALTERNOS COMO AUTENTICACIÓN POR MAC SIN QUE ESTO COMPROMETA LA SEGURIDAD DE LA CONVOCANTE NI LA FUNCIONALIDAD DE LA VIDEOCONFERENCIA Y SIN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN.

RESPUESTA: DGTI.- DEBIDO A LA NATURALEZA DEL PROYECTO, ASÍ COMO, LA INTEROPERABILIDAD HOMOLOGADA OBLIGATORIAMENTE CON OTRAS (PLATAFORMA MÉXICO) SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, EMBAJADAS, DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES, INCLUSO DE CARÁCTER INTERNACIONAL, ES NECESARIO QUE CUMPLA CON LA AUTENTICACIÓN MEDIANTE 802.1X CON INDEPENDENCIA QUE SOPORTE OTROS MÉTODOS.

21. PARTIDA 1.1 PÁG. 48 SE SOLICITA SOPORTE DE ESTÁNDARES H.460.18 Y H.40.19; ¿ES CORRECTO QUE SE REFIERE A LOS ESTÁNDARES H.460.18 Y H.460.19?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTO, LOS ESTÁNDARES SON H.460.18 Y H.460.19.

22. PARTIDA 1.1 PÁG. 48 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA SE SOLICITA QUE EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁ SER CONFIGURADO Y ADMINISTRADO EN SU TOTALIDAD MEDIANTE EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN INSTALADO EN LA INSTITUCIÓN (TANDBERG MANAGEMENT SUITE – TMS). DEBIDO A QUE EL SISTEMA TMS ES UN SISTEMA CERRADO A LOS EQUIPOS DE SU MARCA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE CUMPLAN CON ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN REMOTA COMO ES SNMP.

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

23. PARTIDA 1.1 PÁG. 48 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA SE SOLICITA QUE EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁ SER CONFIGURADO Y ADMINISTRADO EN SU TOTALIDAD MEDIANTE EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN INSTALADO EN LA INSTITUCIÓN (TANDBERG MANAGEMENT SUITE – TMS).

a. ¿ES CORRECTO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ ABIERTA A RECIBIR PROPUESTAS DE DIFERENTES MARCAS?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

- b. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR MEDIANTE DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE DEL SISTEMA TMS, QUÉ MARCAS PUEDEN SER ADMINISTRADAS POR ESTE SISTEMA?
- c. EN CASO CONTRARIO, ¿ES CORRECTO QUE PODEMOS CONSIDERAR ESTA FUNCIONALIDAD COMO OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN A UNA SOLA MARCA?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

24. PARTIDA 1.1 PÁG. 48 EL SISTEMA DEBE PODERSE CARGAR Ó REALIZAR UPGRADE DE SOFTWARE VÍA WEB SERVER (TANDBERG MANAGEMENT SUITE – TMS), SCP, HTTP, HTTPS

- d. ¿ES CORRECTO QUE LA CONVOCANTE ESTÁ ABIERTA A RECIBIR PROPUESTAS DE DIFERENTES MARCAS?
- e. ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR MEDIANTE DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE DEL SISTEMA TMS, QUÉ MARCAS PUEDEN REALIZAR LA CARGA O UPGRADE DE SOFTWARE A TRAVÉS DE ESTE SISTEMA?
- f. EN CASO CONTRARIO, ¿ES CORRECTO QUE PODEMOS CONSIDERAR ESTA FUNCIONALIDAD COMO OPCIONAL PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN A UNA SOLA MARCA Y QUE CADA MARCA PODRÁ OFERTAR SUS PROPIOS MÉTODOS PARA REALIZAR LA CARGA O UPGRADE DE SOFTWARE DEL SISTEMA?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

25. PARTIDA 1.1 PÁG. 49 SERVICIOS DE COLABORACIÓN. INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA SIP Y H.323 CON SISTEMAS DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN EN WEB OPCIONAL. DADO QUE ESTE PUNTO ESTA MARCADO COMO OPCIONAL EN LAS BASES Y QUE LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA CON SERVICIOS DE COLABORACIÓN WEB ES CUMPLIDO POR UNA SOLA MARCA, ES CORRECTO QUE ESTA FUNCIÓN NO ES REQUERIDA COMO OBLIGATORIA?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

26. PARTIDA 1.1 PÁG. 49 ESTÁNDARES H.235 V2&V3. ¿ES CORRECTO QUE ES SUFICIENTE DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE H.235V3 PARA CUMPLIR EL REQUERIMIENTO EN EL ENTENDIDO QUE LA 3 ES SUPERIOR A LA V2 QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO DE OBSOLETO?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

27. PARTIDA 1.1, ¿SE REQUIERE ÚNICAMENTE SUMINISTRO O SE DEBE INCLUIR INSTALACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUERDO AL CUADRO DE DISTRIBUCION Y LOS ALCANCES ADICIONALES DE LA PARTIDA 1.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

28. PARTIDA 1.1, EN CASO QUE SE REQUIERA INSTALACIÓN, ¿PODRÍA LISTAR LAS DIRECCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS 84 SITIOS DE MANERA QUE SE PUEDA ESTIMAR EL COSTO DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS?

RESPUESTA: DGTI.- LAS DIRECCIONES DEFINITIVAS SERÁN OTORGADAS A LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, PARA APOYAR EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN LA PAGINA 99 DE LAS BASES SE ESTABLECE EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA.

29. PARTIDA 1.1 SE SOLICITA UNA GARANTÍA POR 3 AÑOS Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA CADA EQUIPO. DEBIDO A QUE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR CADA UNO DE LOS 84 EQUIPOS PUEDE REPRESENTAR UN COSTO ALTO PARA LA CONVOCANTE, ¿PODRÍA CONFIRMAR QUE SE DEBE CONSIDERAR 3 SERVICIOS DE ESTE TIPO POR CADA UNO DE LOS 84 EQUIPOS EN SITIO DE INSTALACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.-SE CONFIRMA EL REQUERIMIENTO DEBEN SER INTEGRADOS EN SU PROPUESTA, CON LA RESPECTIVA ACLARACIÓN QUE SI POR NECESIDADES DE SERVICIO SE DEBEN REUBICAR DEBE OTORGARSE EN CUALQUIER SITIO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

30. PARTIDA 1.1 SE SOLICITA UNA GARANTÍA POR 3 AÑOS Y UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA CADA EQUIPO. PARA PODER CALCULAR EL COSTO DE ESTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN CADA SITIO DE INSTALACIÓN SE REQUIERE CONOCER LAS DIRECCIONES DE INSTALACIÓN, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE ENTREGAR ESTA INFORMACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- PARA APOYAR EN LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS EN LA PAGINA 99 DE LAS BASES SE ESTABLECE EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA CON LA RESPECTIVA ACLARACIÓN QUE SI POR NECESIDADES DE SERVICIO SE DEBEN REUBICAR DEBE OTORGARSE EN CUALQUIER SITIO DE LA REPUBLICA MEXICANA.

31. LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA 1.1 SON IDÉNTICAS A LAS ESPECIFICACIONES DE LA PARTIDA 1.3 POR LO QUE TODAS LAS PREGUNTAS EXPRESADAS POR MI REPRESENTADA PARA LA PARTIDA 1.1 APLICAN TAMBIÉN PARA LA PARTIDA 1.3. PARA EVITAR DUPLICAR LAS MISMAS PREGUNTAS, ¿ES CORRECTO QUE PODEMOS ENTENDER QUE LAS RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE PARA LA PARTIDA 1.1 APLICAN DE IGUAL FORMA PARA LA PARTIDA 1.3?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LAS RESPUESTAS DE SU REPRESENTADA APLICAN DE MANERA SIMILAR PARA LAS PARTIDAS 1.1 Y 1.3

32. PARTIDA 1.2 Y 1.4 UPS, EL TIEMPO DE RECARGA DE BATERÍAS SOLICITADO INDICA HASTA 8 HORAS, ¿ES CORRECTO QUE OFERTAR EQUIPOS QUE RECARGUEN SUS BATERÍAS EN MENOR TIEMPO A 8 HORAS ESTAREMOS CUMPLIENDO Y SUPERANDO LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA?

RESPUESTA: DGTI.-SE DEBE OFERTAR EQUIPOS DE 1KVA CUMPLIENDO LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

33. PARTIDA 1.2 Y 1.4 UPS, EL VOLTAJE DE ENTRADA INDICA DE 102 A 132 VCA, ¿ES CORRECTO QUE PODEMOS OFERTAR UN RANGO DE VOLTAJES DE ENTRADA MÁS AMPLIO (MENOR A 102 Y MAYOR A 132 VCA) SUPERANDO LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LA CAPACIDAD SOLICITADA CUMPLIENDO LAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES REQUERIDAS

34. PARTIDA 1.2 Y 1.4 UPS, EN LAS ESPECIFICACIONES DE FRECUENCIA Y VOLTAJE DE SALIDA DONDE INDICAN UNA TOLERANCIA DE +/-5%, ¿ES CORRECTO QUE PODEMOS OFERTAR ESPECIFICACIONES DE MENOR TOLERANCIA SIN SOBREPASAR 5% EN EL ENTENDIDO QUE UNA MENOR TOLERANCIA EN LA SALIDA ES SUPERIOR A LO SOLICITADO?

RESPUESTA: DGTI.- LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA GETRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1, PÁGINA 48, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1.
CARACTERÍSTICAS DE RED

ESTA FUNCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES: H.460.18 Y H.40.19

ENTENDEMOS QUE DEBERÁ SER:

ESTA FUNCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES: H.460.18 Y H.460.19

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA.- DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 2, PÁGINA 56, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.3.
CARACTERÍSTICAS DE RED

ESTA FUNCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES: H.460.18 Y H.40.19

ENTENDEMOS QUE DEBERÁ SER:

ESTA FUNCIÓN DEBERÁ CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES: H.460.18 Y H.460.19

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 3, PÁGINA 62, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.1.

**AMPLIACIÓN DE MCU A 80 PUERTOS SD, 40 EN HD O 20 EN FULL HD.
DICE:**

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

EL EQUIPO A SUMINISTRAR DEBE CONTAR CON UN PUERTO LAN ETHERNET 10/100/1000 MBPS PARA LA CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO Y DETECCIÓN DE FALLAS DEL SISTEMA, TODO ESTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE VIDEOCONFERENCIA EXISTENTE EN EL CJF, PARA EL CUAL EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE SUMINISTRAR LO NECESARIO PARA QUE ESTA CONDICIÓN SE CUMPLA. PUEDE POR FAVOR LA CONVOCANTE DETALLAR E INDICAR A QUE SE REFIERE CON "SUMINISTRAR LO NECESARIO PARA QUE ESTA CONDICIÓN SE CUMPLA".

RESPUESTA: DGTI.- SE REFIERE A QUE TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSIDERAR TODO LO NECESARIO EQUIPO, LICENCIAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CON LAS CAPACIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO LA COMPATIBILIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA QUE OPERA EN LA INSTITUCIÓN.

PREGUNTA 4, PÁGINA 67, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.2.

RFCS SOPORTADOS:

DICE:


RFCS2543B, 3261B, 3264B, 1889B, 3265B, 3325B, 3515B, 3891B, 3892B, 2327B, 4566, Y 5626

ENTENDEMOS QUE DEBERÁ SER:

RFCS2543, 3261, 3264, 1889, 3265, 3325, 3515, 3891, 3892, 2327, 4566, Y 5626.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?


RESPUESTA: DGTI.-SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA CREVI COMUNICACIONES, S. DE R.L.

1. EN EL ANEXO 1, APARTADO D, LA INTRODUCCIÓN A LA PARTIDA 4, PÁG. 75, SE MENCIONA QUE "LOS PARTICIPANTES DEBEN CONSIDERAR SUMINISTRO, Y MANTENIMIENTO, PARA TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESTA PARTIDA", ADEMÁS, EN EL CAPÍTULO 1, SUBCAPÍTULO 1.4 "CONDICIONES DE ENTREGA", SEXTO PÁRRAFO, SE ESPECIFICA QUE LOS COMPONENTES DE LA PARTIDA 4 ÚNICAMENTE SERÁN SUMINISTRADOS, DE DONDE PUEDE INTERPRETARSE QUE LA INSTALACIÓN CORRE A CARGO DE TERCEROS; SIN EMBARGO, EL LICITANTE ADJUDICADO DEBE OFRECER MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS (QUE ESTIPULAN ESCENARIOS DE VIGENCIA Y NULIDAD). ¿QUÉ ACCIONES IMPLEMENTARÁ LA CONVOCANTE PARA DELIMITAR LAS RESPONSABILIDADES EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DESPUÉS DE QUE LOS MISMOS HAYAN SIDO INSTALADOS Y DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA LIMITADA, EN PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE QUE LAS EVENTUALES FALLAS PODRÍAN SER PROVOCADAS POR USO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTIPULADAS POR EL FABRICANTE?

RESPUESTA: DGTI.-LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MANUALES DE INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS, ES OBLIGACIÓN DEL LICITANTE GANADOR OTORGAR LA ASESORÍA REQUERIDA PARA LA MISMA, ADICIONAL A LO ANTERIOR, DE MANERA INMEDIATA AL FALLO, DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN LA INSTALACIÓN AL GRUPO DE INGENIEROS COORDINADORES QUE DESIGNE LA DGTI. CON RESPECTO A LA GARANTÍA ES CORRECTA SU APRECIACION, PARA DEFECTOS DE FABRICA POR EL PERIODO SEÑALADO EN BASES.

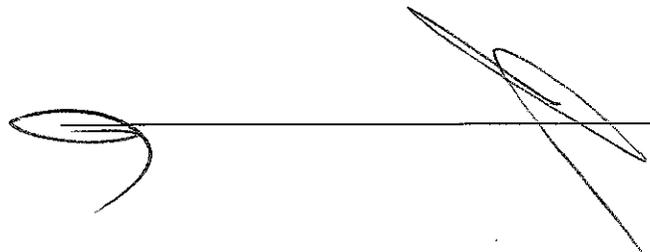

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

2. EN CASO DE QUE EFECTIVAMENTE LA INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PARTIDA 4 FUESE LLEVADA A CABO POR TERCEROS, ¿ESTOS ESTARÁN CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE PARA REALIZAR TALES ACTIVIDADES, DE MANERA QUE NO IMPACTE EN EL MANTENIMIENTO Y/O GARANTÍA QUE OFRECE EL PARTICIPANTE ADJUDICADO?

RESPUESTA: DGTI.- LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MANUALES DE INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS, ES OBLIGACIÓN DEL LICITANTE GANADOR OTORGAR LA ASESORÍA REQUERIDA PARA LA MISMA, ADICIONAL A LO ANTERIOR, DE MANERA INMEDIATA AL FALLO, DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN LA INSTALACIÓN AL GRUPO DE INGENIEROS COORDINADORES QUE DESIGNE LA DGTI. CON RESPECTO A LA GARANTÍA ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA DEFECTOS DE FABRICA POR EL PERIODO SEÑALADO EN BASES.

3. ¿CUÁLES SON LOS ALCANCES DEL MANTENIMIENTO MENCIONADO EN EL ANEXO 1, APARTADO D, EN LA INTRODUCCIÓN A LA PARTIDA 4, PÁG. 75, Y QUE APLICA A TODOS LOS ELEMENTOS DE DICHA PARTIDA?

RESPUESTA: DGTI.-SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO DEBE CONSIDERAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PARA LAS PARTIDAS 4.1, 4.2 Y 4.4, SOLO SUMINISTRO Y GARANTÍA.

4. EN EL ÍTEM 2 DE LA TABLA 1 DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.1, EL ANEXO 1, APARTADO D, PÁG. 75 SE MENCIONA QUE EL EQUIPO O APPLIANCE DEBERÁ TENER HABILITADA LA FUNCIÓN DE AUDIO DE DOS VÍAS Y ADEMÁS DEBERÁN SUMINISTRARSE MICRÓFONO Y BOCINAS, ¿QUÉ TIPO DE MICRÓFONO Y BOCINAS DEBEN CONSIDERARSE?

RESPUESTA: DGTI.- SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO ES REQUERIDO BOCINAS NI MICRÓFONO PARA LA SUBPARTIDAS 4.1 Y 4.4.

5. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.1, EN EL PUNTO 1 "SENSORES" DE LA PÁGINA 76 SE INDICA QUE LOS SENSORES DEBEN CUBRIR UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5M SIN ADITAMENTOS, ENTENDEMOS POR "ADITAMENTO" CUALQUIER DISPOSITIVO O ACCESORIO QUE DEBA ADQUIRIRSE POR SEPARADO (EN UNA COMPRA ADICIONAL) PARA TENER ESA DISTANCIA, Y POR TANTO CONSIDERAMOS VIABLE SUMINISTRAR SENSORES CUYO CABLE DE CONEXIÓN EN CASO DE SER DE LONGITUD MENOR A LA ESTIPULADA, ESTÉN ACOMPAÑADOS DE UN ACCESORIO "ACOPLADOR" QUE HACE POSIBLE PARA TODOS LOS CASOS LOGRAR UNA DISTANCIA MAYOR A 5M. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

6. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.1, EN EL PUNTO 1 "SENSORES" DE LA PÁGINA 76 SE INDICA QUE LOS SENSORES DEBERÁN SOPORTAR TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO DE -40 A 65 °C. DADO QUE LAS TEMPERATURAS EN MÉXICO NO ALCANZAN VALORES TAN BAJOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AUTORICE SENSORES QUE SOPORTEN TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO DE -15 A 65°C.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

7. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.1, EN EL PUNTO 2 "EQUIPO O APPLIANCE CON CÁMARA INTEGRADA" DE LA PÁGINA 77, SE MENCIONA QUE EL MONITOREO DEBE SER VÍA RED O SERIAL. DADO QUE EL MONITOREO VÍA SERIAL DIFÍCILMENTE SOPORTA ACTUALIZACIONES DE ALTA FRECUENCIA Y QUE ADEMÁS EL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES RS-485 HA QUEDADO EN DESUSO PARA EFECTOS DE MONITOREO QUEDANDO CASI DE FORMA EXCLUSIVA PARA USO SÓLO EN CONFIGURACIONES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AUTORICE PROPONER EQUIPOS MONITOREABLES VÍA RED Y CONFIGURABLES VÍA RED/SERIAL.

RESPUESTA: DGTI.- SON REQUERIDOS EQUIPOS MONITOREABLES VIA RED Y PARA CONFIGURACIÓN PUEDEN APLICAR AMBAS RED/SERIAL.

8. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.1, EN EL PUNTO 2 "EQUIPO O APPLIANCE CON CÁMARA INTEGRADA" DE LA PÁGINA 77, SE MENCIONA QUE EL DISPOSITIVO DEBE SER COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO IMPI –ENTRE OTROS-, ¿DEBERÁ SER ASÍ DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA SUMINISTRADO O TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR ESTE PROTOCOLO EN EL FUTURO?

RESPUESTA: DGTI.- EL DESPLIEGUE SE SOPORTARA CON SMTP, TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP DE INICIO; POR LO CUAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ANTERIORES ES OBLIGATORIO Y CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO IPMI ES OPCIONAL.

9. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.1, EN EL PUNTO 2 "EQUIPO O APPLIANCE CON CÁMARA INTEGRADA" DE LA PÁGINA 77, SE MENCIONA QUE EL DISPOSITIVO DEBE SER CAPAZ DE ENVIAR NOTIFICACIONES VÍA SMS –ENTRE OTRAS-, ¿DEBERÁ SER ASÍ DESDE EL MOMENTO EN QUE SEA SUMINISTRADO O TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR ESTE PROTOCOLO EN EL FUTURO?

RESPUESTA: DGTI.- DE MANERA INICIAL SE UTILIZARA SNMP, EMAIL, POR LO CUAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES ES OBLIGATORIO, Y EL SOPORTE A SMS OPCIONAL.

10. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.2, EN EL PUNTO 1 "SENSORES" DE LA PÁGINA 78 SE INDICA QUE LOS SENSORES DEBEN CUBRIR UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 5M SIN ADITAMENTOS, ENTENDEMOS POR "ADITAMENTO" CUALQUIER DISPOSITIVO O ACCESORIO QUE DEBA ADQUIRIRSE POR SEPARADO (EN UNA COMPRA ADICIONAL) PARA TENER ESA DISTANCIA, Y POR TANTO CONSIDERAMOS VIABLE SUMINISTRAR SENSORES CUYO CABLE DE CONEXIÓN ES DE LONGITUD MENOR A LA ESTIPULADA, ACOMPAÑADOS DE UN ACCESORIO "ACOPLADOR" QUE HACE POSIBLE PARA TODOS LOS CASOS LOGRAR UNA DISTANCIA MAYOR A 5M. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

11. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.2, EN EL PUNTO 1 "SENSORES" DE LA PÁGINA 78 SE INDICA QUE LOS SENSORES DEBERÁN SOPORTAR TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO DE -40 A 65 °C. DADO QUE LAS TEMPERATURAS EN MÉXICO NO ALCANZAN VALORES TAN BAJOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AUTORICE SENSORES QUE SOPORTEN TEMPERATURAS DE ALMACENAMIENTO DE -15 A 65°C.

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTA SU PROPUESTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

12. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.2, EN EL PUNTO 1 "APPLIANCE POR SITIO" DE LA PÁGINA 79 SE INDICA QUE "DENTRO DE LA PROPUESTA QUE SE PRESENTE, DEBERÁ CONSIDERAR POR LO MENOS UNA CÁMARA", ¿CUÁLES DEBEN SER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA SOLICITADA?

RESPUESTA: DGTI.- PARA LA PARTIDA 4.2 NO ES REQUERIDA CÁMARA, HACER CASO OMISO DE ESA REFERENCIA NO SERA EVALUADA TÉCNICAMENTE.

13. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.2, EN EL PUNTO 1 "APPLIANCE POR SITIO" DE LA PÁGINA 79 SE INDICA QUE "SE DEBERÁ CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO DE HASTA 2 CÁMARAS ADICIONALES MEDIANTE UN PUERTO USB EN RED" ¿QUÉ TIPO DE RED DEBE CREARSE CON EL PUERTO USB?

RESPUESTA: DGTI.- DE ACUERDO A CADA PROPUESTA TÉCNICA LOS APPLIANCE A CONSIDERAR PODRÁN SER POR USB O POR RJ45.

14. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.2, EN EL PUNTO 1 "APPLIANCE POR SITIO" DE LA PÁGINA 79, CUANDO SE MENCIONA "EN UN RANGO DE 4 A 20 MA", ¿SE REFIERE A LA TRANSMISIÓN ANALÓGICA MEDIANTE LAZO DE CORRIENTE DE 4-20 MA?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. DEBERÁ SOPORTAR SENSORES PROPIETARIOS O DE TERCEROS EN UN RANGO DE 4 HASTA 20 MA.

15. EN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (ANEXO 1, APARTADO D) DE LA PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.2, EN EL PUNTO 1 "APPLIANCE POR SITIO" DE LA PÁGINA 79, SE MENCIONA QUE EL DISPOSITIVO DEBERÁ TENER LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR MÓDEMS VÍA USB, ¿CON QUÉ TIPO DE MÓDEMS DEBERÁ SER COMPATIBLE EL DISPOSITIVO?

RESPUESTA: DGTI.- POR SER UNA IMPLEMENTACIÓN DE MONITOREO POR RED, EL REQUERIMIENTO DE INTEGRAR MODEMS VIA USB NO SERA APLICABLE. NO ES NECESARIO CONSIDERARLOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

16. EN EL PUNTO 1 "SOFTWARE" DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES PARA SUBPARTIDA 4.1 Y 4.2 (PÁG. 80, ANEXO 1, APARTADO D), SE ESTIPULA QUE DICHO SOFTWARE "DEBERÁ TENER LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE CON PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN BACNET TCP/IP, MODBUS TCP/IP Y LONWORKS TCP/IP CON CAPACIDAD DE INTEGRAR SISTEMAS FUTUROS DENTRO DEL DATA CENTER."; DADO QUE LA ASIGNACIÓN AL LICITANTE ADJUDICADO SERÁ POR PARTIDA COMPLETA Y QUE LA SUBPARTIDA 4.3 CONSISTE EN EL SISTEMA QUE PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSIDERADOS EN DICHA PARTIDA, ¿ES POSIBLE QUE LA CAPACIDAD PARA REALIZAR COMUNICACIONES A TRAVÉS DE ESTOS PROTOCOLOS SEA MANEJADA POR EL EQUIPO DE LA SUBPARTIDA 4.3, QUE SE ENCARGARÁ DE CENTRALIZAR LOS DE LAS SUBPARTIDAS 4.1 Y 4.2?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA PARTIDA 4 SUBPARTIDA 4.3 ES UN SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL PARA TODOS LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESTA SOLUCIÓN, APPLIANCE POR SITIO, SENSORES Y CAMARAS IP; POR LO CUAL LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN BACNET TCP/IP, MODBUS TCP/IP Y LONWORKS TCP/IP DEBERAN CUMPLIRSE EN LA SUBPARTIDA 4.3

17. LA SOLUCIÓN DESCRITA EN EL ANEXO 1, APARTADO D, PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.4, CONSISTENTE EN CÁMARAS PTZ PARA MONITOREO DE LOS SITES DEL CJF, ¿DEBERÁ SER INSTALADA POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO?

RESPUESTA: DGTI.- PARA ESTA PARTIDA NO SE CONSIDERA INSTALACIÓN, SOLO SUMINISTRO Y GARANTÍA.

18. LA SOLUCIÓN DESCRITA EN EL ANEXO 1, APARTADO D, PARTIDA 4, SUBPARTIDA 4.4, CONSISTENTE EN GABINETES CERRADOS CON PDU'S, ¿DEBERÁ SER INSTALADA POR EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO?

RESPUESTA: DGTI.- SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA SOLUCIÓN DE GABINETES CERRADOS CON PDU'S CORRESPONDE A LA PARTIDA 4 SUBPARTIDA 4.5. SOLO ES REQUERIDO EL SUMINISTRO Y GARANTÍAS DE GABINETES CON SUS RESPECTIVOS PDU'S YA INTEGRADOS DE FABRICA O EN SU CASO ARMADOS EN SITIO DE ACUERDO A CADA PROPUESTA, NO REQUIEREN INSTALACIÓN.

19. EN EL CAPÍTULO 3, SUBCAPÍTULO 3.4 "PROPUESTA ECONÓMICA", SUB-SUBCAPÍTULO 3.4.1 "PRECIOS", SE ESTIPULA QUE "SÓLO SE DEBERÁ COTIZAR UN PRECIO UNITARIO POR CADA BIEN OFERTADO". ¿LA INTERPRETACIÓN QUE DEBE DARSE A ESTE ENUNCIADO ES QUE LA RELACIÓN ENTRE BIEN OFERTADO Y PRECIO UNITARIO DEBE SER BIUNÍVOCA A LO LARGO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA?

RESPUESTA: DGRM.- PARA HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS, DEBERÁ COTIZAR CADA SUBPARTIDA POR SEPARADO Y AL FINAL SUMAR TODAS LAS SUBPARTIDAS PARA LLEGAR AL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA, ANTES DE I.V.A., PARA ASÍ SABER EL PRECIO UNITARIO, DEBIENDO ESPECIFICAR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

TODAS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFERTA EN SU PROPUESTA DETALLADA CLARA Y PRECISA.

20. EN EL CAPÍTULO 3, SUBCAPÍTULO 3.4 "PROPUESTA ECONÓMICA", SUB-SUBCAPÍTULO 3.4.1 "PRECIOS", SECCIÓN I, SE ESTIPULA QUE "SE DEBERÁ ESPECIFICAR EN LA PROPUESTA ECONÓMICA LA CANTIDAD Y EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES OFERTADOS, SIN INCLUIR EL I.V.A.", ¿CÓMO DEBEMOS ENTENDER QUE SE COTIZARÁ: POR CADA UNO DE LOS BIENES QUE CONSTITUYEN LA PROPUESTA, POR SUBPARTIDA O POR PARTIDA?

RESPUESTA: DGRM.- PARA HACER EL ANÁLISIS DE PRECIOS, DEBERÁ COTIZAR CADA SUBPARTIDA POR SEPARADO Y AL FINAL SUMAR TODAS LAS SUBPARTIDAS PARA LLEGAR AL PRECIO TOTAL DE LA PARTIDA, ANTES DE I.V.A., PARA ASÍ SABER EL PRECIO UNITARIO, DEBIENDO ESPECIFICAR TODAS Y CADA UNO DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFERTA EN SU PROPUESTA DE FORMA DETALLADA CLARA Y PRECISA.

PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA EVOLUCIONA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

1. PAG.29 PUNTO 5.1 ACTO DE ACLARACIONES, DICE: "EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES SE EFECTUARÁ EL 26 DE MARZO DE 2013 A LAS 11:00 HRS., EN LA SALA DE JUNTAS"

PREGUNTA: ¿SERÍA LA CONVOCANTE TAN AMABLE DE ACLARAR LA UBICACIÓN DE LA SALA DE JUNTAS?

RESPUESTA: DGRM.- EN LA PÁGINA 1 Y 2 DE LAS BASES SE ENCUENTRA EL GLOSARIO DE TÉRMINOS EN EL CUAL SE DESCRIBE LA UBICACIÓN EXACTA DE LA SALA DE JUNTAS, QUE ESTÁ UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NO. 170, SÉPTIMO PISO, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P. 14210, MÉXICO, D.F.

2. PAG. 4 PUNTO 1.4 CONDICIONES DE ENTREGA. EN LAS BASES SE ESPECIFICA QUE PARA EFECTOS DE CONTROL TODOS LOS BIENES SERÁN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON UNA ETIQUETA, INDELEBLE Y POLIMETIZADA QUE CONTENGA LOS DATOS DE LA EMPRESA, NÚMERO TELEFÓNICO, NÚMERO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EL PERÍODO DE GARANTÍA CONSIDERANDO MES Y AÑO..."

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS COSTOS DERIVADOS DE LA ELABORACIÓN DE ESTAS ETIQUETAS, COLOCACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA CORRECTA IMPRESION DE LAS MISMAS ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE, Y POR LO TANTO SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR EN LA OFERTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO DE NO SER ASÍ FAVOR DE ESPECIFICAR QUIÉN ASUMIRÁ EL COSTO DE ESTAS ETIQUETAS.

RESPUESTA: DGRM.- ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO CONTEMPLAR LO QUE CORRESPONDE PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN Y ETIQUETADO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.4, TERCER PÁRRAFO.

3. PAG 05 PUNTO 1.4.1 ENTREGAS PARCIALES Y DEPÓSITO DE LOS BIENES A CARGO DEL PROVEEDOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE EL COSTO DE RESGUARDO, ENTREGAS PARCIALES, ES POR CUENTA DEL LICITANTE GANADOR Y POR LO TANTO SE DEBERÁ CONTEMPLAR EN LA PROPUESTA? EN CASO DE RESPONDER NEGATIVAMENTE A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿SERÍA LA CONVOCANTE TAN AMABLE DE ESPECIFICAR QUIÉN CORRERÁ CON ESTOS COSTOS?

RESPUESTA: DGRM.- EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ CONSIDERAR ESTOS COSTOS EN EL SUPUESTO EN EL QUE EL LUGAR FÍSICO EN EL QUE SERÁN INSTALADOS LOS BIENES, NO SE ENCUENTREN DISPONIBLES, POR TAL MOTIVO, DEBERÁ ESPECIFICAR CLARAMENTE EL COSTO DE LOS BIENES Y DE MANERA ENUNCIATIVA DEBERÁ DESGLOSAR EL COSTO POR LA INSTALACIÓN Y SERVICIOS.

4. PAG 5 PUNTO 1.4 CONDICIONES DE ENTREGA, DICE: "PARA LAS PARTIDAS 1, 2, Y 3, SE DEBERÁN CONSIDERAR, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES TOTALES DE LA PARTIDA Y MÁXIMO 10 DÍAS NATURALES A ÉSTA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA."

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS 10 DÍAS PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SON ADICIONALES A LOS 60 DÍAS DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGRM.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

5. PAG 5 PUNTO 1.4 CONDICIONES DE ENTREGA, DICE: "PARA LAS PARTIDAS 1, 2, Y 3, SE DEBERÁN CONSIDERAR, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA."

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INCLUYE LA CORRECTA PROGRAMACIÓN DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA, SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE MARCACIÓN DEL CJF, SU REGISTRO Y PROGRAMACIÓN EN LOS SERVIDORES DE FRONTERA, LA INTEGRACIÓN A LAS UNIDADES MULTIPUNTO, EL REGISTRO Y PROGRAMACIÓN EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED, Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA ASÍ COMO LOS COSTOS CORRESPONDIENTES DEBERÁN DE ESTAR INCLUIDOS EN LA PROPUESTA Y ESTO NO DEBE IMPLICAR UN COSTO ADICIONAL PARA EL CJF. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGRM- SI, ADEMÁS DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS DEMÁS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN LAS BASES Y JUNTA DE ACLARACIONES.

6. PAG 5 PUNTO 1.4 CONDICIONES DE ENTREGA, DICE: "LOS EQUIPOS DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS ENTIDADES QUE SE SEÑALAN EN EL APARTADO G "CUADRO DE DISTRIBUCIÓN" DEL "ANEXO 1", EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, LA DGTI, ENTREGARÁ A TRAVÉS DE LA DA EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: A) CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR POR CADA ORGANISMO O ÁREA ADMINISTRATIVA CON SU CLAVE DE ÁREA INSTITUCIONAL O EN SU CASO CENTRO LOGÍSTICO, B) RELACIÓN DETALLADA DE LOS DOMICILIOS, C) TELÉFONOS Y D) NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS."

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA: ENTENDEMOS, PARA EL CASO DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA, QUE LA ENTREGA EN LOS ALMACENES DEL CJF, POSTERIORMENTE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN LAS DIFERENTES CIUDADES LISTADAS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES Y COSTOS DERIVADOS DE ELLO CORRERÁN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS O CONTEMPLADOS EN LA PROPUESTA Y ESTO NO DEBE IMPLICAR UN COSTO ADICIONAL PARA EL CJF. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

7. PAG 5 PUNTO 1.4 CONDICIONES DE ENTREGA, DICE: "LOS EQUIPOS DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS ENTIDADES QUE SE SEÑALAN EN EL APARTADO G "CUADRO DE DISTRIBUCIÓN" DEL "ANEXO 1", EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, LA DGTI, ENTREGARÁ A TRAVÉS DE LA DA EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: A) CANTIDAD DE EQUIPOS A ENTREGAR POR CADA ORGANISMO O ÁREA ADMINISTRATIVA CON SU CLAVE DE ÁREA INSTITUCIONAL O EN SU CASO CENTRO LOGÍSTICO, B) RELACIÓN DETALLADA DE LOS DOMICILIOS, C) TELÉFONOS Y D) NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS."

PREGUNTA: ENTENDEMOS, PARA EL CASO DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA, QUE LA ENTREGA EN LOS ALMACENES DEL CJF Y POSTERIORMENTE LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA EN LAS DIFERENTES CIUDADES LISTADAS Y EL SEGURO CORRESPONDIENTE PARA GARANTIZAR LOS EQUIPOS DURANTE EL TRASLADO CORRERÁN POR PARTE DEL PROVEEDOR Y DEBERÁN DE ESTAR INCLUIDOS O CONTEMPLADOS EN LA PROPUESTA Y ESTO NO DEBE IMPLICAR UN COSTO ADICIONAL PARA EL CJF. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

8. PAG 13 PUNTO 2.9.1, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – PEDIDO, DICE: "PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL (LOS) PROVEEDOR (ES) QUE RESULTE (N) ADJUDICADO (S), DERIVADAS DE LOS CONTRATOS-PEDIDOS QUE SE CELEBREN Y QUE EXCEDAN LA CANTIDAD EQUIVALENTE A DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL MENSUAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, FIJADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS, ELEVADO A UN AÑO EN EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN, LA GARANTÍA QUE DEBERÁ PRESENTARSE SERÁ POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL DEL CONTRATO-PEDIDO RESPECTIVO, SIN CONTAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTA GARANTÍA SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO-PEDIDO, CONFORME AL TEXTO INDICADO EN EL "ANEXO 5" DE LAS PRESENTES BASES. DICHA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL OBJETO DEL CONTRATO-PEDIDO INCLUYENDO, EN SU CASO, LA PRÓRROGA O ESPERA QUE SE AUTORICE."

PREGUNTA: ENTENDEMOS, QUE PARA EL CASO DE QUE SE OFERTE EQUIPOS QUE NO CUMPLAN CON AL MENOS EL 20% DE CONTENIDO NACIONAL, SE DEBERÁ CONTEMPLAR LA FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR 5 AÑOS A FAVOR DEL CJF, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGRM/DGAJ- NO, NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PEDIDO, INDEPENDIEMENTE, DEBE PRESENTARSE CUANDO EL MONTO EXCEDE 10 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES ELEVADOS AL AÑO (\$233,136.00) Y SU PREGUNTA SE REFIERE AL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL, RELATIVO A LA CARTA PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE REFACCIONES DURANTE 5 AÑOS.

9. PAG 39 PUNTO, II.8 DICE: "COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL FABRICANTE (NOM-001-SCFI- 1993) CONFORME LO ESTABLECE(N) LA(S) DEPENDENCIA(S) GUBERNAMENTAL(ES) RESPONSABLE(S) DE SU EMISIÓN Y VIGILANCIA. NOTA: EL CERTIFICADO DEBE ESPECIFICAR EL PRODUCTO, MARCA Y MODELO OFERTADO. SI EL CERTIFICADO INDICA UNA CLAVE GENÉRICA DEL MODELO, SE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA DEL FABRICANTE, EXPLICANDO CLARAMENTE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CLAVE Y EL MODELO COMERCIAL DEL EQUIPO." "TODAS LAS PARTIDAS".

PREGUNTA: ENTENDEMOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE QUE LA NOM-001-SCFI- 1993, APLICA PARA "APARATOS ELECTRONICOS - APARATOS ELECTRONICOS DE USO DOMESTICO ALIMENTADOS POR DIFERENTES FUENTES DE ENERGIA ELECTRICA", POR LO CUAL ESTA NORMA DEBERÁ DE APLICAR Y PRESENTARSE ÚNICAMENTE PARA LOS EQUIPOS UPS DE LAS SUBPARTIDAS 1.2 Y 1.4, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

10. PAG 39 PUNTO, II.9 DICE: "COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL FABRICANTE (NOM-019-SCFI- 1993) CONFORME LO ESTABLECE(N) LA(S) DEPENDENCIA(S) GUBERNAMENTAL(ES) RESPONSABLE(S) DE SU EMISIÓN Y VIGILANCIA. NO APLICA PARA PRODUCTOS QUE SEAN OPERADOS POR TENSIONES ELÉCTRICAS INFERIORES O IGUALES A 24 VOLTS. NOTA: EL CERTIFICADO DEBE ESPECIFICAR EL PRODUCTO, MARCA Y MODELO OFERTADO. SI EL CERTIFICADO INDICA UNA CLAVE GENÉRICA DEL MODELO, SE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA DEL FABRICANTE, EXPLICANDO CLARAMENTE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CLAVE Y EL MODELO COMERCIAL DEL EQUIPO." "TODAS LAS PARTIDAS".

PREGUNTA: ENTENDEMOS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA VIGENTE QUE LA NOM-019-SCFI- 1993 "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-SCFI-1998, SEGURIDAD DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS.", APLICA PARA LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3, Y NO ASÍ PARA LOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.2. Y 1.4, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

11. PAG 39 PUNTO, II.9 DICE: "COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL FABRICANTE (NOM-019-SCFI- 1993) CONFORME LO ESTABLECE(N) LA(S) DEPENDENCIA(S) GUBERNAMENTAL(ES) RESPONSABLE(S) DE SU EMISIÓN Y VIGILANCIA. NO APLICA PARA PRODUCTOS QUE SEAN OPERADOS POR TENSIONES ELÉCTRICAS INFERIORES O IGUALES A 24 VOLTS. NOTA: EL CERTIFICADO DEBE ESPECIFICAR EL PRODUCTO, MARCA Y MODELO OFERTADO. SI EL CERTIFICADO INDICA UNA CLAVE GENÉRICA DEL MODELO, SE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA DEL FABRICANTE, EXPLICANDO CLARAMENTE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CLAVE Y EL MODELO COMERCIAL DEL EQUIPO." "TODAS LAS PARTIDAS".

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA LA PARTIDA 2 NO APLICA ESTA NOM, POR TRATARSE ESTA DE AMPLIACIONES Y ACTUALIZACIONES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTAS TÉCNICAS

PARTIDAS 1, 2 Y 3

1 PÁGINA 32, PARTIDA 1 ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIAS

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA SOLICITADO EN LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3, Y AL TRATARSE DE UNA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA COMO LO MENCIONA EL NOMBRE DE LA PARTIDA, CORRESPONDE A QUE SE DEBERÁ SUMINISTRAR EQUIPO DE LA MARCA CON LA QUE HOY SE CUENTA, CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES HOY CUBIERTAS, ASÍ COMO LAS DESCRITAS EN ESTE ANEXO GARANTIZANDO AL 100% LA COMPATIBILIDAD Y FUNCIONES ACTUALES EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CONECTIVIDAD A LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CJF, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- PARA LA PARTIDA 1, LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE CIRCUNSCRIBE SOLAMENTE A CALIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LAS BASES, NO ASI CALIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UNA MARCA DETERMINADA.

2 PÁGINA 45, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: LOS EQUIPOS OFERTADOS, DEBERÁN SER 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL TIENE ACTUALMENTE INSTALADOS (CODEC'S CISCO 990MXP, CISCO EDGE 95, CISCO C20,POLYCOM HDX7000, CISCO VCSC Y VCSE, MCU CODIAN 4220, CISCO TMS).

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN CUBRIR CON FACILIDADES QUE EL CJF UTILIZA HOY EN DIA COMO SON LA RESERVACIÓN DE SALAS DESDE EL ADMINISTRADOR DE VIDEOCONFERENCIAS (CISCO TMS) Y DIRECTORIO CORPORATIVO, ASI COMO LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE LOS EQUIPOS SIN LA NECESIDAD DE AFECTAR EL SERVICIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCION DE FALLAS.

3 PÁGINA 45, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: EL SISTEMA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE TECNOLOGÍA FIREWALL TRAVERSAL USANDO EL ESTÁNDAR H.460.18, H.460.19. YA QUE UTILIZARÁ LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA INSTITUCIÓN (CISCO TANDBERG VCS.)

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN SER COMPATIBLES Y SERÁ COMPROBABLE SU FUNCIONAMIENTO AL 100% EN LA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DE CONECTIVIDAD CON LOS QUE CUENTA EL CJF, COMO LO ES INTERNET USANDO TANTO EL PROTOCOLO H.323, ASI MISMO PARA SIP, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 PARA INTEROPERAR CON EL CISCO TANDBERG VCS DEBEN SER EL REGISTRO EN EL MISMO, EN UNO U OTRO PROTOCOLO.

4 PÁGINA 45, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: EL SISTEMA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE TECNOLOGÍA FIREWALL TRAVERSAL USANDO EL ESTÁNDAR H.460.18, H.460.19. YA QUE UTILIZARÁ LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA INSTITUCIÓN (CISCO TANDBERG VCS.)

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN REGISTRARSE EN LOS EQUIPOS CON LOS QUE EL CJF CUENTA HOY EN DIA COMO SISTEMAS CONTROLADORES DE FRONTERA (VCS'S), UTILIZANDO LOS ESTÁNDARES H.460.18 Y H.460.19, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.

5 PÁGINA 45, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: EL SISTEMA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE TECNOLOGÍA FIREWALL TRAVERSAL USANDO EL ESTÁNDAR H.460.18, H.460.19. YA QUE UTILIZARÁ LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA INSTITUCIÓN (CISCO TANDBERG VCS.)

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN CUMPLIR CON EL, EN ESPECIFICO CON LAS EXTENSIONES DEL ESTANDAR H.460 SOLICITADAS, ES DECIR H.460.18 Y H.460.19 Y NO SOLO CON EL H.460 ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- NO, DEBEN ASEGURAR EL REGISTRO CON CUALQUIER PROTOCOLO, ESA ES LA FUNCIONALIDAD A EVALUAR TÉCNICAMENTE.

6 PÁGINA 45, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: EL SISTEMA DEBERÁ SOPORTAR LA FUNCIONALIDAD DE MULTIPUNTO, MISMA QUE PODRÍA SER HABILITADA SOLO CON LICENCIAMIENTO Y NO CAMBIO DE HARDWARE.

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA FUNCION DE MULTIPUNTO SE REFIERE AL PODER ENLAZAR HASTA CON 3 SITIOS EN UNA SESION DE VIDEOCONFERENCIA, ES CORRECTA NUÉSTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- EL CODEC DEBE TENER LA FUNCIONALIDAD MULTIPUNTO COMO SOPORTADA, DE MOMENTO NO SE REQUIERE HABILITADA

7 PÁGINA 45 Y 46, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE ALTA CALIDAD DE IMAGEN DE VIDEO A 1080P Ó 1080I FÁCIL E INTUITIVO EN EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, MONITOR LED 40" RESOLUCIÓN 1080P.

PREGUNTA: DEBIDO AL REQUERIMIENTO DE SOPORTAR HD (1080P) TANTO EN EL CODEC COMO EN LOS MONITORES, EL CONECTOR HDMI ES EL RECOMENDADO POR LA INDUSTRIA PARA ESTE TIPO DE RESOLUCIONES, ENTENDEMOS QUE LOS PUERTOS DE SALIDAS DE VIDEO DEL CODEC DEBEN SER

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

NATIVOS HDMI Y NO MEDIANTE EL USO DE ADAPTADORES ADICIONALES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTAN ADAPTADORES PARA EL CASO DE CONECTORES HDMI A DVI O VGA

8 PÁGINA 47, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: FORMATOS DE PANTALLA SOPORTADOS, EL CÓDEC DEBE SOPORTAR IMÁGENES EN FORMATO 4:3 Y 16:9 NATIVO, PICTURE IN PICTURE U OTRA DENOMINACIÓN DE FUNCIONALIDAD. EL CODEC DEBERÁ SOPORTAR LOS SIGUIENTES FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE IMÁGENES CUANDO SE USA UN SOLO MONITOR: PICTURE IN PICTURE, PICTURE AND PICTURE (LADO A LADO), PICTURE OUT OF THE PICTURE (POP) O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN COMERCIAL PARA ESA FUNCIONALIDAD, IMAGEN LOCAL Y REMOTA EN RECUADRO Y H.239

PREGUNTA: EN LA SECCIÓN FORMATOS DE PANTALLA SOPORTADA, SE SOLICITA QUE LOS FORMATOS DE PANTALLA SOPORTEN LA FUNCIÓN PIP Y POP EN H.239. DADO EL REQUERIMIENTO INICIAL DE SOPORTAR SIP, SE ENTIENDE QUE ESTA CARACTERÍSTICA APLICA PARA SIP Y EN CUALQUIER VELOCIDAD DE CONEXION, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LOS PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN SOLICITADOS DEBEN SOPORTAR LOS FORMATOS DE PANTALLA REQUERIDOS EN CUALQUIER DENOMINACIÓN COMERCIAL

9 PÁGINA 46, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. DICE: DUAL STREAM, EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DOS SEÑALES SIMULTÁNEAS DE VIDEO CON MOVIMIENTO CON RESOLUCIÓN DE HASTA 720P 30FPS XGA SIMULTÁNEAMENTE: A TRAVÉS DEL PROTOCOLO H.239 PARA EL ESTÁNDAR H.323

PREGUNTA: ¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA DEBE APLICAR PARA EL ESTÁNDAR SIP, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE CONSIDERA COMO OPCIONAL

10 PÁGINA 47, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. DICE: SALIDAS DE VIDEO, 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL EN HDMI Ó DVI-I SON ACEPTABLES, ESTÁS PUEDEN SER CONFIGURABLES COMO MONITOR PRIMARIO Ó MONITOR SECUNDARIO.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL SOLICITADAS DEBERAN ESTAR ACTIVAS Y ASI PODER CONECTAR MONITORES EN AMBOS, LOGRANDO ASI CONTAR CON UNA SALIDA BACKUP O MONITOR DE APOYO EN CASO DE SER NECESARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTO

11 PÁGINA 47, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. DICE: ENTRADAS DE VIDEO, LAS ENTRADAS DEBEN SOPORTAR RESOLUCIONES HASTA 720P.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LA CÁMARA PRINCIPAL SOPORTE RESOLUCIONES DE HASTA 1080P, ENTENDEMOS QUE LAS ENTRADAS DE VIDEO DEL CÓDEC DEBEN DE SOPORTAR DE IGUAL MANERA LA MISMA RESOLUCIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- NO NECESARIAMENTE LAS DOS ENTRADAS DEBEN SOPORTAR 1080P, CONFORME LA SEGUNDA ENTRADA PUEDE OPERAR A 720P

12 PÁGINA 48 PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 DICE: EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁ SER CONFIGURADO Y ADMINISTRADO EN SU TOTALIDAD MEDIANTE EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN INSTALADO EN LA INSTITUCIÓN (TANDBERG MANAGEMENT SUITE – TMS).

PREGUNTA: ES DE NUESTRO ENTENDIMIENTO QUE ESTO INCLUYE LA FACILIDAD DE ADMINISTRAR CONFERENCIAS MULTIPUNTO Y REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DESDE DICHA HERRAMIENTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.-LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

13 PÁGINA 50, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 7 INDICA EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE PROPORCIONAR UNA CAPACITACIÓN AVANZADA EN LOS EQUIPOS PARA 5 PERSONAS DESIGNADAS POR EL CJF. LOS TEMAS A INCLUIR SERÁN ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DE LA RED EN GENERAL, CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN BÁSICA, MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER IMPARTIDA EN UN CENTRO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE Y POR UN INSTRUCTOR CERTIFICADO, Y POR LO TANTO SE DEBERÁ DE CONTEMPLAR EN LA SOLUCIÓN EL COSTO DE ESTA CAPACITACIÓN CERTIFICADA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA, DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DE LA PROPUESTA.

14 PÁGINA 50, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 6 INDICA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ COMPROBAR SER UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE EN EL PAÍS Y CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PROBADA PARA SU INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. POR LO ANTERIOR DEBERÁ INCLUIR LAS CARTAS QUE LO ACREDITEN ASÍ COMO UN CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DE LOS EMPLEADOS QUE DESTINA AL SOPORTE DE LOS MISMOS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBIDO A LA IMPORTANCIA Y ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ CONTAR CON LA MÁXIMA CERTIFICACIÓN TÉCNICA AVALADA POR EL FABRICANTE REFERENTE A EQUIPOS DE TELEPRESENCIA, Y DE NO PRESENTARLA SERA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA EMPRESA DEBERÁ COMPROBAR QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

15 PÁGINA 46, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1. DICE: BOCINAS, BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 20 WATTS RMS Ó SUPERIOR, PARA CONECTARLAS AL CÓDEC DE VIDEOCONFERENCIA.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS BOCINAS DEBERÁN CONTAR CON ENTRADAS AUXILIARES TIPO RCA, DEBIDO A QUE ESTA ES LA INTERFAZ DE LOS CODECS DE VIDEOCONFERENCIA, GARANTIZANDO ASI LA CONEXIÓN TRANSPARENTE Y DIRECTA DE LAS BOCINAS AL CODEC SIN EL USO DE ADAPTADORES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS BOCINAS DEBEN TENER EL CONECTOR ADECUADO PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LAS SALIDAS DE AUDIO DEL CÓDEC TENGAN O NO ADAPTADOR

16 PÁGINA 53, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: LOS EQUIPOS OFERTADOS, DEBERÁN SER 100% COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL TIENE ACTUALMENTE INSTALADOS (CODEC'S CISCO 990MXP, CISCO EDGE 95, CISCO C20,POLYCOM HDX7000, CISCO VCSC Y VCSE, MCU CODIAN 4220, CISCO TMS).

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS DEBERAN CUBRIR CON FACILIDADES QUE EL CJF UTILIZA HOY EN DIA COMO SON LA RESERVACION DE SALAS DESDE EL ADMINISTRADOR DE VIDEOCONFERENCIAS (CISCO TMS) Y DIRECTORIO CORPORATIVO, ASI COMO LA PROGRAMACION DE LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE LOS EQUIPOS SIN LA NECESIDAD DE AFECTAR EL SERVICIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MINIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCION DE FALLAS.

17 PÁGINA 53, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: EL SISTEMA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE TECNOLOGÍA FIREWALL TRAVERSAL USANDO EL ESTÁNDAR H.460.18, H.460.19. YA QUE UTILIZARÁ LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA INSTITUCIÓN (CISCO TANDBERG VCS.)

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN SER COMPATIBLES Y COMPROBABLE SU FUNCIONAMIENTO AL 100% EN LA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE CONECTIVIDAD CON LOS QUE CUENTA EL CJF, COMO LO ES INTERNET USANDO TANTO EL PROTOCOLO H.323, ASI MISMO PARA SIP, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 PARA INTEROPERAR CON EL CISCO TANDBERG VCS DEBEN SER EL REGISTRO EN EL MISMO EN UNO U OTRO PROTOCOLO.

18 PÁGINA 53, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: EL SISTEMA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE TECNOLOGÍA FIREWALL TRAVERSAL USANDO EL ESTÁNDAR H.460.18, H.460.19. YA QUE UTILIZARÁ LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA INSTITUCIÓN (CISCO TANDBERG VCS.)

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERAN REGISTRARSE EN LOS EQUIPOS CON LOS QUE EL CJF CUENTA HOY EN DIA COMO SISTEMAS CONTROLADORES DE FRONTERA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

(VCS'S), UTILIZANDO LOS ESTANDARES H.460.18 Y H.460.19, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON MÍNIMAS.

19 PÁGINA 53, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: EL SISTEMA DEBE CONTAR CON MECANISMOS DE TECNOLOGÍA FIREWALL TRAVERSAL USANDO EL ESTÁNDAR H.460.18, H.460.19. YA QUE UTILIZARÁ LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN LA INSTITUCIÓN (CISCO TANDBERG VCS.)

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS EQUIPOS A OFERTAR DEBERÁN CUMPLIR CON EL, EN ESPECÍFICO CON LAS EXTENSIONES DEL ESTANDAR H.460 SOLICITADAS, ES DECIR H.460.18 Y H.460.19 Y NO SOLO CON EL H.460, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- NO, DEBEN ASEGURAR EL REGISTRO CON CUALQUIER PROTOCOLO, ESA ES LA FUNCIONALIDAD A EVALUAR TÉCNICAMENTE.

20 PÁGINA 53, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: EL SISTEMA DEBERÁ SOPORTAR LA FUNCIONALIDAD DE MULTIPUNTO, MISMA QUE PODRÍA SER HABILITADA SOLO CON LICENCIAMIENTO Y NO CAMBIO DE HARDWARE.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA FUNCIÓN DE MULTIPUNTO SE REFIERE EL PODER ENLAZAR HASTA CON 3 SITIOS EN UNA SESION DE VIDEOCONFERENCIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- EL CODEC DEBE TENER LA FUNCIONALIDAD MULTIPUNTO COMO SOPORTADA, DE MOMENTO NO SE REQUIERE HABILITADA

21 PÁGINA 53 Y 54, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE ALTA CALIDAD DE IMAGEN DE VIDEO A 1080P Ó 1080I FÁCIL E INTUITIVO EN EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPO, MONITOR LED 40" RESOLUCIÓN 1080P.

PREGUNTA: DEBIDO AL REQUERIMIENTO DE SOPORTAR HD (1080P) TANTO EN EL CODEC COMO EN LOS MONITORES, EL CONECTOR HDMI ES EL RECOMENDADO POR LA INDUSTRIA PARA ESTE TIPO DE RESOLUCIONES, ENTENDEMOS QUE LOS PUERTOS DE SALIDAS DE VIDEO DEL CODEC DEBEN SER NATIVOS HDMI Y NO MEDIANTE EL USO DE ADAPTADORES ADICIONALES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA.- DGTI.- SE ACEPTAN ADAPTADORES PARA EL CASO DE CONECTORES HDMI A DVI O VGA

22 PÁGINA 55, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: FORMATOS DE PANTALLA SOPORTADOS, EL CÓDEC DEBE SOPORTAR IMÁGENES EN FORMATO 4:3 Y 16:9 NATIVO, PICTURE IN PICTURE U OTRA DENOMINACIÓN DE FUNCIONALIDAD. EL CODEC DEBERÁ SOPORTAR LOS SIGUIENTES FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE IMÁGENES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CUANDO SE USA UN SOLO MONITOR: PICTURE IN PICTURE, PICTURE AND PICTURE (LADO A LADO), PICTURE OUT OF THE PICTURE (POP) O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN COMERCIAL PARA ESA FUNCIONALIDAD, IMAGEN LOCAL Y REMOTA EN RECUADRO Y H.239

PREGUNTA: EN LA SECCIÓN FORMATOS DE PANTALLA SOPORTADA, SE SOLICITA QUE LOS FORMATOS DE PANTALLA SOPORTEN LA FUNCIÓN PIP Y POP EN H.239. DADO EL REQUERIMIENTO INICIAL DE SOPORTAR SIP, SE ENTIENDE QUE ESTA CARACTERÍSTICA APLICA PARA SIP Y EN CUALQUIER VELOCIDAD DE CONEXIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.-LOS PROTOCOLOS DE SEÑALIZACIÓN SOLICITADOS DEBEN SOPORTAR LOS FORMATOS DE PANTALLA REQUERIDOS EN CUALQUIER DENOMINACIÓN COMERCIAL

23 PÁGINA 54, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3. DICE: DUAL STREAM, EL EQUIPO DEBE PERMITIR LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DOS SEÑALES SIMULTÁNEAS DE VIDEO CON MOVIMIENTO CON RESOLUCIÓN DE HASTA 720P 30FPS XGA SIMULTÁNEAMENTE: A TRAVÉS DEL PROTOCOLO H.239 PARA EL ESTÁNDAR H.323

PREGUNTA: ¿DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA CARACTERÍSTICA DEBE APLICAR PARA EL ESTÁNDAR SIP, ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- NO ES CORRECTA SU APRECIACION, SE CONSIDERA COMO OPCIONAL

24 PÁGINA 55, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3. DICE: SALIDAS DE VIDEO, 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL EN HDMI Ó DVI-I SON ACEPTABLES, ESTÁS PUEDEN SER CONFIGURABLES COMO MONITOR PRIMARIO Ó MONITOR SECUNDARIO.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS 2 SALIDAS DE VIDEO DIGITAL SOLICITADAS DEBERAN ESTAR ACTIVAS Y ASI PODER CONECTAR MONITORES EN AMBOS, LOGRANDO ASI CONTAR CON UNA SALIDA BACKUP O MONITOR DE APOYO EN CASO DE SER NECESARIO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA.- DGTI.- ES CORRECTO

25 PÁGINA 55, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3. DICE: ENTRADAS DE VIDEO, LAS ENTRADAS DEBEN SOPORTAR RESOLUCIONES HASTA 720P.

PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LA CÁMARA PRINCIPAL SOPORTE RESOLUCIONES DE HASTA 1080P, ENTENDEMOS QUE LAS ENTRADAS DE VIDEO DEL CÓDEC DEBEN DE SOPORTAR DE IGUAL MANERA LA MISMA RESOLUCIÓN. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.-NO NECESARIAMENTE LAS DOS ENTRADAS DEBEN SOPORTAR 1080P, CONFORME LA SEGUNDA ENTRADA PUEDE OPERAR A 720P

26 PÁGINA 56 PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: EL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁ SER CONFIGURADO Y ADMINISTRADO EN SU TOTALIDAD MEDIANTE EL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN INSTALADO EN LA INSTITUCIÓN (TANDBERG MANAGEMENT SUITE – TMS).

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PRÉGUNTA: ES DE NUESTRO ENTENDIMIENTO QUE ESTO INCLUYE LA FACILIDAD DE ADMINISTRAR CONFERENCIAS MULTIPUNTO Y REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DESDE DICHA HERRAMIENTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

27 PÁGINA 58, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3. DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 7 INDICA EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE PROPORCIONAR UNA CAPACITACIÓN AVANZADA EN LOS EQUIPOS PARA 5 PERSONAS DESIGNADAS POR EL CJF. LOS TEMAS A INCLUIR SERÁN ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DE LA RED EN GENERAL, CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN BÁSICA, MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DICHA CAPACITACIÓN DEBERA SER IMPARTIDA EN UN CENTRO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE Y POR UN INSTRUCTOR CERTIFICADO Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ ESTAR CONTEMPLADO EN LA SOLUCIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA, DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DE LA PROPUESTA.

28 PÁGINA 58, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3. DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 6 INDICA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ COMPROBAR SER UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE EN EL PAÍS Y CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PROBADA PARA SU INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. POR LO ANTERIOR DEBERÁ INCLUIR LAS CARTAS QUE LO ACREDITEN ASÍ COMO UN CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DE LOS EMPLEADOS QUE DESTINA AL SOPORTE DE LOS MISMOS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBIDO A LA IMPORTANCIA Y ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ CONTAR CON LA MÁXIMA CERTIFICACIÓN TÉCNICA AVALADA POR EL FABRICANTE REFERENTE A EQUIPOS DE TELEPRESENCIA, Y DE NO PRESENTARLA SERA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LA EMPRESA DEBERÁ COMPROBAR QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES

29 PÁGINA 54, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3. DICE: BOCINAS, BOCINAS CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 20 WATTS RMS Ó SUPERIOR, PARA CONECTARLAS AL CÓDEC DE VIDEOCONFERENCIA.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LAS BOCINAS DEBERAN CONTAR CON ENTRADAS AUXILIARES TIPO RCA, DEBIDO A QUE ESTA ES LA INTERFAZ DE LOS CODECS DE VIDEOCONFERENCIA, GARANTIZANDO ASI LA CONEXIÓN TRANSPARENTE Y DIRECTA DE LAS BOCINAS AL CODEC SIN EL USO DE ADAPTADORES, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LAS BOCINAS DEBEN TENER EL CONECTOR ADECUADO PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LAS SALIDAS DE AUDIO DEL CÓDEC TENGAN O NO ADAPTADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

30 PÁGINA 62, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.1. DICE: CONFORME A LA NORMATIVIDAD INTERNA EL ÁREA TÉCNICA HA JUSTIFICADO LA NECESIDAD POR MARCA PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON LA PLATAFORMA PRESENTE.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SER UNA SOLICITUD POR MARCA Y PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SERVICIO, LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON LA MÁXIMA CERTIFICACIÓN TÉCNICA AVALADA POR EL FABRICANTE, ES DECIR, LA CERTIFICACIÓN DE MASTER DE TELEPRESENCIA DE CISCO Y DE NO PRESENTARLA SERA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LA EMPRESA DEBERÁ COMPROBAR QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES

31 PÁGINA 63, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.1. DICE: EL EQUIPO A SUMINISTRAR, ASÍ COMO EL SOFTWARE DE OPERACIÓN, TENDRÁ LA CAPACIDAD DE INTEGRAR EN UNA MISMA VIDEOCONFERENCIA SITIOS CON DIFERENTES VELOCIDADES Y CAPACIDADES DE ANCHO DE BANDA (TRANSCODIFICACION), DE UNA MANERA TRANSPARENTE, SIN COMPROMETER LA CALIDAD DE VIDEO DE OTROS SITIOS, TRABAJANDO EN H.323 Y SIP, BASADA EN LOS SISTEMAS DE CONFERENCIAS. LOS SISTEMAS DEBEN PERMITIR LA CONEXIÓN CON OTROS MCU'S YA EN OPERACIÓN EN CJF, TANTO EN LLAMADAS SALIENTES COMO ENTRANTES. CONFORME A LA NORMATIVIDAD INTERNA EL ÁREA TÉCNICA HA JUSTIFICADO LA NECESIDAD POR MARCA PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON LA PLATAFORMA PRESENTE.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBIDO A LAS DIVERSAS VELOCIDADES, ANCHOS DE BANDA Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN CON LOS QUE ACTUALMENTE OPERA LA RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CJF, ES NECESARIO QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REALICEN EL TRANSCODING POR PUERTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- EL EQUIPO Y EL SOFTWARE DEBERÁN TENER LA CAPACIDAD DE INTEGRAR EN UNA MISMA VIDEOCONFERENCIA SITIOS CON DIFERENTES VELOCIDADES Y CAPACIDADES DE ANCHO DE BANDA DE UNA MANERA TRANSPARENTE, SIN COMPROMETER LA CALIDAD DE VIDEO DE OTROS SITIOS, INDEPENDIEMENTE LA FORMA EN QUE LO REALICE.

32 PÁGINA 64, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.1. DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 7 INDICA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CAPACITACIÓN AVANZADA EN LOS EQUIPOS PARA 5 PERSONAS DESIGNADAS POR EL CJF Y SERÁ IMPARTIDA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN. LOS TEMAS A INCLUIR SERÁN ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DE LA RED EN GENERAL, CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN BÁSICA, MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER IMPARTIDA EN UN CENTRO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE Y POR UN INSTRUCTOR CERTIFICADO Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ ESTAR IMPLÍCITO EN LA SOLUCIÓN Y NO DEBERÁ DE REPRESENTAR EROGACIÓN ALGUNA ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA, DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DE LA PROPUESTA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

33 PÁGINA 65, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.2. DICE: CONFORME A LA NORMATIVIDAD INTERNA EL ÁREA TÉCNICA HA JUSTIFICADO LA NECESIDAD POR MARCA PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD CON LA PLATAFORMA PRESENTE.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL SER UNA SOLICITUD POR MARCA Y PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SERVICIO, LOS LICITANTES DEBERÁN CONTAR CON LA MÁXIMA CERTIFICACIÓN TÉCNICA AVALADA POR EL FABRICANTE, ES DECIR, LA CERTIFICACIÓN DE MASTER DE TELEPRESENCIA DE CISCO Y DE NO PRESENTARLA SERA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LA EMPRESA DEBERÁ COMPROBAR QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES

34 PÁGINA 65, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.2. DICE: EL SERVIDOR BASADO EN HARDWARE COMPACTO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, DEBERÁN FUNCIONAR COMO UN "GATEWAY" O TRADUCTOR ENTRE LOS PROTOCOLOS SIP Y H.323, ASÍ COMO TAMBIÉN ENTRE LOS PROTOCOLOS IPV4 E IPV6.

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE NO PERMITIRÁ LA OFERTA DE SOLUCIONES BASADAS EN SOFTWARE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTO, SE EVALUARA CONFORME SE ESTABLECE EN BASES LA MARCA DETERMINADA Y QUE EL SERVIDOR ESTE BASADO EN HARDWARE CONFORME A LAS MISMAS CON TODOS SUS ALCANCES.

35 PÁGINA 65, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.2. DICE: EL LICITANTE DEBERÁ OFRECER REDUNDANCIA PARA EN CASO DE CONTINGENCIA O PROBLEMAS DE OPERACIÓN CON LOS EQUIPOS DENOMINADOS PRINCIPAL O MASTER, SE CUENTE CON UN SISTEMA BACKUP MISMO QUE SEA CAPAZ DE SOPORTAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE VIDEOCONFERENCIA DEL CJF Y NO SE VEA AFECTADO EL SERVICIO.

PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS SEAN DE LA MISMA MARCA CON LOS QUE ACTUALMENTE CUENTA, Y QUE ESTOS MISMOS PERMITAN COMPARTIR EL LICENCIAMIENTO EN CASO DE CONTINGENCIA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA PARTIDA 2 Y 3 SE HAN SOLICITADO CON MARCA DETERMINADA CONFORME A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL, LA APLICACIÓN DEL LICENCIAMIENTO SE REALIZA CONFORME LO ESTABLECE LA PLATAFORMA EN OPERACIÓN PARA EL CASO DE ACTIVO-STANBY

36 PÁGINA 68, PARTIDA 2 SUBPARTIDA 2.2. DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 7 INDICA EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE PROPORCIONAR UNA CAPACITACIÓN AVANZADA EN LOS EQUIPOS PARA 5 PERSONAS DESIGNADAS POR EL CJF. LOS TEMAS A INCLUIR SERÁN ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DE LA RED EN GENERAL, CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN BÁSICA, MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DICHA CAPACITACION DEBERA SER IMPARTIDA EN UN CENTRO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE Y POR UN INSTRUCTOR CERTIFICADO Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ ESTAR IMPLÍCITO EN LA SOLUCIÓN Y NO DEBERÁ DE REPRESENTAR EROGACIÓN ALGUNA ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA, DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DE LA PROPUESTA.

37 PÁGINA 73, PARTIDA 3 DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 7 INDICA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROPORCIONAR UNA CAPACITACIÓN AVANZADA EN LOS EQUIPOS PARA 5 PERSONAS DESIGNADAS POR EL CJF Y SERÁ IMPARTIDA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN. LOS TEMAS A INCLUIR SERÁN ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DE LA RED EN GENERAL, CONFIGURACIÓN, OPERACIÓN BÁSICA, MANTENIMIENTO Y DIAGNOSTICO DE FALLAS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DICHA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER IMPARTIDA EN UN CENTRO AUTORIZADO POR EL FABRICANTE Y POR UN INSTRUCTOR CERTIFICADO Y POR LO TANTO SU COSTO DEBERÁ ESTAR IMPLÍCITO EN LA SOLUCIÓN Y NO DEBERÁ DE REPRESENTAR EROGACIÓN ALGUNA ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA, DEBE ESTAR INCLUIDO EN EL COSTO DE LA PROPUESTA.

38 PÁGINA 73, PARTIDA 3 DICE: SERVICIOS, EN EL PUNTO 6 INDICA LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ COMPROBAR SER UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DEL FABRICANTE EN EL PAÍS Y CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PROBADA PARA SU INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO. POR LO ANTERIOR DEBERÁ INCLUIR LAS CARTAS QUE LO ACREDITEN ASÍ COMO UN CURRÍCULO DE LA EMPRESA Y DE LOS EMPLEADOS QUE DESTINA AL SOPORTE DE LOS MISMOS.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBIDO A LA IMPORTANCIA Y ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ CONTAR CON LA MÁXIMA CERTIFICACIÓN TÉCNICA AVALADA POR EL FABRICANTE REFERENTE A EQUIPOS DE TELEPRESENCIA, Y DE NO PRESENTARLA SERA UNA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- LA EMPRESA DEBERÁ COMPROBAR QUE ES UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN BASES

39 PÁGINA 54, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.3 DICE: UPS (DESCRITO EN LA SUBPARTIDA 1.2)

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SE REFIERE A EL UPS DESCRITO EN LA SUBPARTIDA 1.4, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACION LA REFERENCIA CORRECTA DE LA SUBPARTIDA 1.3 PARA EL UPS ES LA SUBPARTIDA 1.4 Y NO 1.2

40 PÁGINA , PARTIDA 1 SUBPARTIDAS 1.2 Y 1.4 , UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DE 1 KVA,

PREGUNTA: DÉ ACUERDO AL CONSUMO DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA, EL CUAL ES DE NO MAS DE 150 W, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO DE 900 VA MÁS EFICIENTE Y QUE CUMPLE CON EL TIEMPO DE AUTONOMIA AL EQUIPAMIENTO DEL KIT DE VIDEOCONFERENCIA REQUERIDA POR LA DEPENDENCIA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- SE DEBE OFERTAR UN EQUIPO DE 1KVA, YA QUE EN LOS LUGARES EN LOS QUE SE OPERA USUALMENTE CONECTAN LAPTOP, ETC ADICIONAL AL KIT.

41 PÁGINA , PARTIDA 1 SUBPARTIDAS 1.2 Y 1.4 , UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DE 1 KVA,

PREGUNTA: LA DEPENDENCIA SOLICITA 5 MIN. DE AUTONOMÍA COMO MÍNIMO O MÁS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, POR LO TANTO, DICHO TIEMPO DE RESPALDO DEBE DE SER DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE WATTS QUE LA DEPENDENCIA NECESITA O A LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA QUE CADA LICITANTE OFERTE?

RESPUESTA: DGTI.- SE DEBE OFERTAR UN EQUIPO DE 1KVA

42 PÁGINA , PARTIDA 1 SUBPARTIDAS 1.2 Y 1.4 , UNIDAD DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE DE 1 KVA,

PREGUNTA: LA DEPENDENCIA SOLICITA UN VOLTAJE DE SALIDA EN MODO INVERSOR DE 120VCA, +/- 5%, SOLICITAMOS A LA DEPENDENCIA QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON VOLTAJE DE SALIDA EN MODO INVERSOR DE 115V, +/-5%, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: DGTI.- DE ACEPTARÁN VOLTAJES DE OPERACIÓN 120 V. +/- 5% operando el inversor y 115 V. +/- 5%,

BLOQUE 2

PREGUNTA 1 PÁGINA 49 SECCIÓN REQUERIMIENTO MÍNIMO

LA CONVOCANTE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO MÍNIMO QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA CUENTEN CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LLAMADAS A RESOLUCIONES DE HASTA 1080P 30FPS Y QUE EN LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTIDA 2, LA UNIDAD MCU PUEDA REALIZAR CONFERENCIAS EN RESOLUCIÓN 1080P 30FPS, ENTENDEMOS ENTONCES QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LLAMADAS PUNTO A PUNTO Y PUNTO-MULTIPUNTO A RESOLUCIONES DE 1080P 30 FPS. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA OPCIÓN DE LLAMADAS MULTIPUNTO PARA LOS CODECS DEBE ESTAR SOPORTADA, DE INICIO NO SE REQUIERE HABILITADA

PREGUNTA 2

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TODOS Y CADA UNO DE LAS ESPECIFICACIONES, PUNTOS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICADOS EN BASES DEBERÁN SER REFERENCIADOS Y COMPROBADOS POR MEDIO DE REFERENCIAS PÚBLICAS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO.

RESPUESTA: SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD Y EN LAS PROPIAS BASES Y EN LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN ESTE ACTO



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

PREGUNTA 3
PÁGINA 49, SECCIÓN REQUERIMIENTO MÍNIMO

SE ESPECIFICA QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBEN DE SOPORTAR LA FUNCIÓN DE MULTIPUNTO. CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE LOS USUARIOS PUEDAN REALIZAR CONFERENCIAS TRIPARTITAS, SOLICITAMOS SE ACLARE Y CONFIRME QUE LOS KITS DEBEN DE PODER CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR DICHAS VIDEOCONFERENCIAS POR MEDIO DE RECURSOS DEL KIT O UTILIZANDO LOS RECURSOS DE MCU ESPECIFICADOS EN LA PARTIDA 2.

RESPUESTA: DGTI.- LA OPCIÓN DE LLAMADAS MULTIPUNTO PARA LOS CODECS DEBE ESTAR SOPORTADA, DE INICIO NO SE REQUIERE HABILITADA. LAS LLAMADAS MULTIPUNTO SE REALIZARÁN A TRAVÉS DEL MCU

PREGUNTA 4
PAGINA 49: REQUERIMIENTO MÍNIMO

LA CONVOCANTE SOLICITA QUE EL KIT DE VIDEOCONFERENCIA CUENTE CON DOS SALIDAS DE VIDEO EN HDMI O DVI-I, ENTENDEMOS QUE ADICIONAL A QUE EL EQUIPO CÓDEC CUENTE CON FUNCIONES PIP (PICTURE-IN-PICTURE) ESTE DEBE DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR FUENTES DE VIDEO INDEPENDIENTES O CONFIGURABLES EN CADA SALIDA DE VIDEO HDMI O DVI-I DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONSEJO?

RESPUESTA: DGTI.- LAS SALIDAS DE VIDEO SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE DEBERÁN SER CONFIGURABLES COMO MONITOR PRIMARIO Y SECUNDARIO Y DEBERÁN ESTAR ACTIVAS EN TODO MOMENTO.

PREGUNTA 5
PAGINA 19: REQUISITOS FINANCIEROS Y CONTABLES.- PUNTO 2.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EJERCICIO 2011. EN ESTE PUNTO LA CONVOCANTE SOLICITA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ISR 2011 DENTRO DE LAS PROPUESTAS

NO OBSTANTE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SERÁ EL 8 DE ABRIL DE 2013, Y CONSIDERANDO QUE PARA ESA FECHA YA SE HABRÁ PRESENTADO LA DECLARACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 2012, PUESTO QUE EL TÉRMINO PARA HACERLO ES EL 31 DE MARZO DE 2013, EN ESE SENTIDO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE MODIFIQUE ESTE PUNTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, PARA EL EFECTO DE QUE SEA EXIGIBLE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ISR DEL EJERCICIO 2012 DENTRO DE LAS PROPUESTAS DE ESTE EVENTO LICITATORIO

RESPUESTA: DGTI.- LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN BASES SERÁN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPUESTAS Y SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN TÉCNICA, LEGAL FINANCIERA-CONTABLE Y ECONÓMICA POR LO QUE CADA ÁREA QUE DICTAMINE DICHA DOCUMENTACIÓN SERÁ LA ENCARGADA DE SOLICITAR LOS REQUISITOS QUE SE LE DEBERÁN SOLICITAR A LOS PARTICIPANTES.



PREGUNTAS FORMULADAS POR LA EMPRESA NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONEN LAS BASES Y SUS ANEXOS EN MEDIO ELECTRÓNICO (WORD Y/O EXCEL), ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: DGRM.- EL CONTENIDO DE LAS BASES "NO" PODRÁ SER ENTREGADO EN FORMATO DE WORD

PREGUNTA 2

EN LA PÁGINA 90 DE LAS BASES DICE: "LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ INCLUIR TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE EN DONDE SE PUEDA COMPROBAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS QUE OFRECE EL PARTICIPANTE A LA LICITACIÓN SEAN IGUALES O SUPERIORES A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DEBIENDO SER CATÁLOGOS, FOLLETOS Y DOCUMENTOS IMPRESOS DE PÁGINAS DE INTERNET, DONDE APAREZCA LA DIRECCIÓN URL (UNIFORM RESOURCE LOCATOR) Y LA FECHA DE IMPRESIÓN EN ESTE ÚLTIMO CASO." CONFORME A LO INDICADO EN LA PÁGINA 4 DE LAS BASES, ENTENDEMOS QUE ESTA INFORMACIÓN LA PODEMOS ENTREGAR EN FORMATO ELECTRÓNICO (V.G. CD, DVD, MEMORIA USB, ETC.) CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL USO DE PAPEL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- POR NORMATIVIDAD TIENE QUE SER PRESENTADO DE MANERA IMPRESA, DEBERÁ ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SUFICIENTE CONFORMADA POR FOLLETERÍA, DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE ASIENEN FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS TÉCNICOS, EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLÉS CON SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DEL EXTRACTO O SECCIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE ALGÚN REQUISITO TÉCNICO.

LA DOCUMENTAL QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS DEBERÁN ACREDITAR LA CARACTERÍSTICA QUE SE DESEA DESTACAR, REFERENCIADO AL NUMERAL DEL ANEXO TÉCNICO QUE LA SOLICITA, POR LO CUAL EFECTIVAMENTE NO ES NECESARIO INCLUIR EL DOCUMENTO INTEGRO. SI LA REFERENCIA VIENE EN IDIOMA INGLÉS DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE INTEGRAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL

PREGUNTA 3

EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE (CATÁLOGOS, FOLLETOS Y DOCUMENTOS) TENGA QUE PRESENTARSE DE IMPRESA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CUMPLIR CON ESTE PUNTO IMPRIMIENDO ÚNICAMENTE LA PRIMERA HOJA Y LAS QUE CONTENGAN LAS CARACTERÍSTICAS REFERENCIADAS, YA QUE EXISTEN DOCUMENTOS DE MÁS DE 500 HOJAS, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: DGTI.- SE ATIENDE CON LA RESPUESTA ANTERIOR

PREGUNTA 4

EN LA PÁGINA 90 DE LAS BASES DICE: "PODRÁ PRESENTARSE DOCUMENTACIÓN EN IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, PERO DEBERÁ IR ACOMPAÑADA DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SUBRAYANDO O MARCANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS CON SU NUMERAL CORRESPONDIENTE DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPE". ENTENDEMOS QUE LA



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL DEBE SER ÚNICAMENTE DE LA CARACTERÍSTICA REFERENCIADA Y NO DE TODO EL DOCUMENTO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA DOCUMENTAL QUE INTEGRE LAS PROPUESTAS DEBERÁN ACREDITAR LA CARACTERÍSTICA QUE SE DESEA DESTACAR, REFERENCIADO AL NUMERAL DEL ANEXO TÉCNICO QUE LA SOLICITA, POR LO CUAL EFECTIVAMENTE NO ES NECESARIO INCLUIR EL DOCUMENTO INTEGRO. SI LA REFERENCIA VIENE EN IDIOMA INGLES DEBERÁ OBLIGATORIAMENTE INTEGRAR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, ES DECIR ÚNICAMENTE LA REFERENCIA A ACREDITAR DEBERÁ SER TRADUCIDA.

PREGUNTA 5

EN LA PÁGINA 4 DE LAS BASES DICE: "PARA LAS PARTIDAS 1, 2, Y 3, SE DEBERÁN CONSIDERAR, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. EN UN PLAZO NO MAYOR A 60 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES TOTALES DE LA PARTIDA Y MÁXIMO 10 DÍAS NATURALES A ÉSTA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA." ENTENDEMOS QUE EL PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA ES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO-PEDIDO RESPECTIVO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGRM.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EL PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES PARA LA ENTREGA ES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO-PEDIDO.

PREGUNTA 6

ENTENDEMOS QUE LA CAPACITACIÓN SOLICITADA PARA LAS SUBPARTIDAS 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, PARTIDA 3 Y SUBPARTIDA 4.3 SERÁN IMPARTIDAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 7

EN RELACIÓN A LA CARTA NO. 4 REQUERIDA EN BASES EN LA PÁGINA 108, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS NÚMERO 1, 2 Y 3, NOS PERMITA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PRESENTANDO LA CARTA SOLICITADA EMITIDA POR EL FABRICANTE CON EL TEXTO ESTÁNDAR QUE EL MANEJA, EN EL CUAL RECONOZCA AL LICITANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, TODA VEZ QUE EL TEXTO SOLICITADO EN EL FORMATO DE LA CARTA DE REFERENCIA NO LO PUEDE EMITIR, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: DGTI.- SÍ, SIEMPRE Y CUANDO SE APEGUEN AL FORMATO ESTABLECIDO Y SE CONSERVE EL CONTEXTO DE LAS MISMAS

PREGUNTA 8

EN LA PÁGINA 17 DE LAS BASES DICE: "LOS DOCUMENTOS REFERIDOS EN LOS PUNTOS 3.2.1.1 Y 3.2.1.2 DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DEL (SOBRE NO. 1) EN ORIGINAL (O COPIA CERTIFICADA PASADA ANTE LA FE DE NOTARIO PÚBLICO), ASÍ COMO COPIA SIMPLE PARA SU COTEJO Y DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL O DE LA COPIA CERTIFICADA CORRESPONDIENTE, DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ ESTAR PREFERENTEMENTE ESCANEADA Y ALMACENADA EN UN CD". ENTENDEMOS QUE OMITIR LA PRESENTACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN ESCANEADA Y ALMACENADA EN UN CD NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGRM.- LA PRESENTACIÓN DEL CD ES OPCIONAL, NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR EL CD.

PREGUNTA 9

ENTENDEMOS QUE LA OMISIÓN DEL FOLIO DE LAS PROPUESTAS NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN TODA VEZ QUE NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA MISMA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS PROPUESTAS DEBERÁN PREFERENTEMENTE ESTAR FOLIADAS AL MOMENTO DE SU ENTREGA.

PREGUNTA 10

EN LA PÁGINA 55 DE LAS BASES DICE: "EL LICITANTE GANADOR, DEBERÁ CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNA VEZ POR AÑO DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA, EN LOS SITIOS QUE LE COMUNIQUE LA CONVOCANTE DONDE QUEDARON INSTALADOS, SE AGENDARA CON EL PROVEEDOR EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS Y DEBERÁ CUMPLIR DE MANERA ESTRICTA LOS REQUISITOS DE ACCESO A LOS SITIOS EN CASO DE QUE NO ESTÉN A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL." PODRÍA LA CONVOCANTE INDICARNOS ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE ACCESO A LOS QUE HACE REFERENCIA?

RESPUESTA: DGTI.- LOS EQUIPOS SE INSTALARAN EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACION, LOS REQUISITOS DE ACCESO A SITIOS DE ALTA SEGURIDAD SERÁN PROPORCIONADOS AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO PARA CUMPLIR LOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

PREGUNTA 11

EN LA PÁGINA 96 DE LAS BASES DICE: "LOS SERVICIOS DE GARANTÍA PARA TODAS LAS PARTIDAS SE PRESTARÁN POR EL PERIODO QUE SE SOLICITA (ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO D CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS), DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 19:00 HRS." ENTENDEMOS QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS SOLO SE PRESTARA EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 19:00 HRS., ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS SERÁN PROPORCIONADOS EN HORARIOS DE OFICINA, ES DECIR DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 19:00. SIN EMBARGO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DEL PROVEEDOR DE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN BASES.

PREGUNTA 12

EN LA PÁGINA 96 DE LAS BASES DICE: "LOS SERVICIOS DE GARANTÍA PARA TODAS LAS PARTIDAS SE PRESTARÁN POR EL PERIODO QUE SE SOLICITA (ACORDE A LA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO D CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS), DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 9:00 A 19:00 HRS." SE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE:

- a) ¿QUÉ TIEMPO DE RESPUESTA ES EL QUE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS?

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

- b) ¿QUÉ TIEMPO DE SOLUCIÓN ES EL QUE ESPERA PARA LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS?
- c) ¿QUÉ TIEMPO ES EL QUE ESPERA PARA EL REEMPLAZO DE PARTES DAÑADAS?

RESPUESTA: DGTI.- LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, SOLUCIÓN Y REEMPLAZO SE ESPECIFICAN EN LA SECCIÓN F.5.3 "GARANTÍA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS BIENES MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN."

PREGUNTA 13

PÁGINA 45, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

LA CONVOCANTE SOLICITA IMAGEN DE ALTA CALIDAD EN 1080P O 1080I. ENTENDEMOS QUE ESTA CONDICIÓN SE DEBE DE CUMPLIR TANTO EN EL CANAL PRINCIPAL COMO EN EL CANAL DE PRESENTACIONES Y DEBERÁ SER INCLUIDO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA, ¿ES CORRECTO NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- POR LOS QUE RESPECTA AL ENVÍO DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA, LA CONVOCANTE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO MÍNIMO HD 720P.

PREGUNTA 14

PÁGINA 45, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

PARA PODER COMPARTIR EL CONTENIDO DE LA PC, EL EQUIPO A OFERTAR INCLUYE UN CABLE VGA A DVI DE

6 METROS. ¿ES CORRECTO SUPONER QUE ESTA DISTANCIA ES SUFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN UN CABLE DE MAYOR LONGITUD?

RESPUESTA: DGTI.- LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SON MÍNIMOS.

PREGUNTA 15

PÁGINA 45, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO MÍNIMO QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA CUENTEN CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LLAMADAS A RESOLUCIONES DE HASTA 1080P 30FPS Y QUE EN LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTIDA 2, LA UNIDAD MCU PUEDA REALIZAR CONFERENCIAS EN RESOLUCIÓN 1080P 30FPS, ENTENDEMOS ENTONCES QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LLAMADAS PUNTO A PUNTO Y PUNTO-MULTIPUNTO A RESOLUCIONES DE 1080P 30 FPS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA OPCIÓN DE LLAMADAS MULTIPUNTO PARA LOS CODECS SE CONSIDERA COMO OPCIONAL, DEBE ESTAR SOPORTADA POR EL EQUIPO.

PREGUNTA 16

PÁGINA 45, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

SE ESPECIFICA QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBEN DE SOPORTAR LA FUNCIÓN DE MULTIPUNTO. CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE LOS USUARIOS PUEDAN REALIZAR CONFERENCIAS TRIPARTITAS, ENTENDEMOS QUE LOS KITS DEBEN DE PODER CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR DICHAS VIDEOCONFERENCIAS POR MEDIO DE RECURSOS DEL KIT O UTILIZANDO LOS RECURSOS DE MCU ESPECIFICADOS EN LA PARTIDA 2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- LA OPCIÓN DE LLAMADAS MULTIPUNTO PARA LOS CODECS SE CONSIDERA COMO OPCIONAL, DEBE ESTAR SOPORTADA POR EL EQUIPO.

PREGUNTA 17

PÁGINA 45, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS PUEDAN REALIZAR LLAMADAS PUNTO A PUNTO Y PUNTO MULTIPUNTO, Y DEBIDO A QUE SOLICITAN COMPATIBILIDAD AL 100% CON LA BASE INSTALADA DE MCUS DEL CONSEJO, ENTENDEMOS ENTONCES QUE LOS USUARIOS DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁN PODER REALIZAR CONFERENCIAS POR MEDIO DE RESERVACIONES A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TANDBERG MANAGEMENT SUITE O CONFERENCIAS AD-HOC UTILIZANDO RECURSOS DE MCU DEL CONSEJO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

PREGUNTA 18

PÁGINA 45, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.1: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

AL SOLICITAR LA CONVOCANTE QUE EL KIT DE VIDEOCONFERENCIA CUENTE CON DOS SALIDAS DE VIDEO EN HDMI O DVI-I, ENTENDEMOS QUE ADICIONAL A QUE EL EQUIPO CÓDEC CUENTE CON FUNCIONES PIP (PICTURE-IN-PICTURE) ESTE DEBE DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR FUENTES DE VIDEO INDEPENDIENTES O CONFIGURABLES EN CADA SALIDA DE VIDEO HDMI O DVI-I DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONSEJO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS SALIDAS DE VIDEO SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE DEBERÁN SER CONFIGURABLES COMO MONITOR PRIMARIO Y SECUNDARIO Y DEBERÁN ESTAR ACTIVAS EN TODO MOMENTO. EL CONCEPTO PIP, POP O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN COMERCIAL PARA ESA FUNCIONALIDAD, IMAGEN REMOTA EN RECUADRO ES ACEPTADA.

PREGUNTA 19

PÁGINA 53, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.3: REQUERIMIENTO MÍNIMO.

PARA PODER COMPARTIR EL CONTENIDO DE LA PC, EL EQUIPO A OFERTAR INCLUYE UN CABLE VGA A DVI DE

6 METROS, ¿ES CORRECTO SUPONER QUE ESTA DISTANCIA ES SUFICIENTE Y QUE NO REQUIEREN UN CABLE DE MAYOR LONGITUD?

RESPUESTA: DGTI.-LOS REQUISITOS SOLICITADOS SON MÍNIMOS.

PREGUNTA 20

PÁGINA 53, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.3: REQUERIMIENTO MÍNIMO

DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA COMO REQUERIMIENTO MÍNIMO QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA CUENTEN CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LLAMADAS A RESOLUCIONES DE HASTA 1080P 30FPS Y QUE EN LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICADOS EN LA PARTIDA 2, LA UNIDAD MCU PUEDA REALIZAR CONFERENCIAS EN RESOLUCIÓN 1080P 30FPS, ENTENDEMOS ENTONCES QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBEN CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LLAMADAS PUNTO A PUNTO Y PUNTO-MULTIPUNTO A RESOLUCIONES DE 1080P 30 FPS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- LA OPCIÓN DE LLAMADAS MULTIPUNTO PARA LOS CODECS SE CONSIDERA COMO OPCIONAL, DEBE ESTAR SOPORTADO POR EL EQUIPO, DE INICIO NO SE DEBE CONSIDERAR.

PREGUNTA 21

PÁGINA 53, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.3: REQUERIMIENTO MÍNIMO

SE ESPECIFICA QUE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBEN DE SOPORTAR LA FUNCIÓN DE MULTIPUNTO. CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR QUE LOS USUARIOS PUEDAN REALIZAR CONFERENCIAS TRIPARTITAS, ENTENDEMOS QUE LOS KITS DEBEN DE PODER CONTAR CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR DICHAS VIDEOCONFERENCIAS POR MEDIO DE RECURSOS DEL KIT O UTILIZANDO LOS RECURSOS DE MCU ESPECIFICADOS EN LA PARTIDA 2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LA OPCIÓN DE LLAMADAS MULTIPUNTO PARA LOS CODECS SE CONSIDERA COMO OPCIONAL, NO SERAN GENERADAS POR LO CODECS SINO MEDIANTE EL MCU

PREGUNTA 22

PÁGINA 53, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.3: REQUERIMIENTO MÍNIMO

LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS EQUIPOS PUEDAN REALIZAR LLAMADAS PUNTO A PUNTO Y PUNTO MULTIPUNTO, Y DEBIDO A QUE SOLICITAN COMPATIBILIDAD AL 100% CON LA BASE INSTALADA DE MCUS DEL CONSEJO, ENTENDEMOS ENTONCES QUE LOS USUARIOS DE LOS KITS DE VIDEOCONFERENCIA DEBERÁN PODER REALIZAR CONFERENCIAS POR MEDIO DE RESERVACIONES A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TANDBERG MANAGEMENT SUITE O CONFERENCIAS AD-HOC UTILIZANDO RECURSOS DE MCU DEL CONSEJO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS FUNCIONALIDADES MÍNIMAS QUE SE DEBEN ASEGURAR CON LOS EQUIPOS DE LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3 DEBEN SER DE ADMINISTRACION, RESERVA DEL EVENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.

PREGUNTA 23

PÁGINA 53, PARTIDA 1, SUBPARTIDA 1.3: REQUERIMIENTO MÍNIMO

AL SOLICITAR LA CONVOCANTE QUE EL KIT DE VIDEOCONFERENCIA CUENTE CON DOS SALIDAS DE VIDEO EN HDMI O DVI-I, ENTENDEMOS QUE ADICIONAL A QUE EL EQUIPO CÓDEC CUENTE CON FUNCIONES PIP (PICTURE-IN-PICTURE) ESTE DEBE DE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ENVIAR FUENTES DE VIDEO INDEPENDIENTES O CONFIGURABLES EN CADA SALIDA DE VIDEO HDMI O DVI-I DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CONSEJO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- LAS SALIDAS DE VIDEO SOLICITADAS POR LA CONVOCANTE DEBERÁN SER CONFIGURABLES COMO MONITOR PRIMARIO Y SECUNDARIO Y DEBERÁN ESTAR ACTIVAS EN TODO MOMENTO. EL CONCEPTO PIP, POP O CUALQUIER OTRA DENOMINACIÓN COMERCIAL PARA ESA FUNCIONALIDAD, IMAGEN REMOTA EN RECUADRO ES ACEPTADA.

PREGUNTA 24

PÁGINA 62, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.1

SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONAR LA VERSIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN TANDBERG MANAGEMENT SUITE, ESTO CON EL FIN DE VALIDAR LA COMPATIBILIDAD CON LOS COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- VERSIÓN 13.1.2.

PREGUNTA 25

PÁGINA 62, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.1

EN CASO DE QUE LA HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN TANDBERG MANAGEMENT SUITE NECESITE ACTUALIZACIÓN O UN AUMENTO DE LICENCIAMIENTO ¿ES CORRECTO SUPONER QUE LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE EFECTUARLO?

RESPUESTA: DGTI.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSIDERAR TODO LO NECESARIO EQUIPO, LICENCIAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CON LAS CAPACIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO LA COMPATIBILIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA QUE OPERA EN LA INSTITUCIÓN TANTO CISCO-TANDBERG COMO POLYCOM

PREGUNTA 26

PÁGINA 62, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.1

ES DE NUESTRO ENTENDER QUE LA AMPLIACIÓN A 80 PUERTOS SD QUE SOLICITAN, ES EN UNO O DOS APPLIANCE POR SEPARADO DEL MCU 4220 CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA EL CONSEJO, ES DECIR TENDRÁN 40 PUERTOS SD EN EL EQUIPO CON EL QUE CUENTAN ACTUALMENTE Y 80 PUERTOS SD CON LA NUEVA SOLUCIÓN PARA DAR UN TOTAL DE 120 PUERTOS SD, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CONVOCANTE REQUIERE LA AMPLIACIÓN DE MCU A 80 PUERTOS SD, 40 EN HD O 20 EN FULL HD.

PREGUNTA 27

PÁGINA 65, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.2

PARA QUE LA SOLUCIÓN DE VCS PUEDA TRABAJAR COMO UN CLÚSTER, ES NECESARIO QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON LA MISMA VERSIÓN DE SISTEMA OPERATIVO, ¿ES CORRECTO SUPONER QUE LA CONVOCANTE SERÁ LA RESPONSABLE DE EFECTUAR DICHA ACTUALIZACIÓN EN LOS EQUIPOS VCS CONTROL Y VCS EXPRESSWAY?

RESPUESTA: DGTI.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. TODAS LAS PROPUESTAS DEBERÁN CONSIDERAR TODO LO NECESARIO EQUIPO, LICENCIAS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CON LAS CAPACIDADES SOLICITADAS, ASÍ COMO LA COMPATIBILIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA QUE OPERA EN LA INSTITUCIÓN TANTO CISCO-TANDBERG COMO POLYCOM

PREGUNTA 28

PÁGINA 65, PARTIDA 2, SUBPARTIDA 2.2

PARA QUE LA SOLUCIÓN DE VCS PUEDA TRABAJAR COMO UN CLUSTER, ES NECESARIO QUE EL LICENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS SEA EL MISMO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR EL LICENCIAMIENTO COMPLETO (LICENCIAS DE FINDME, DUAL NETWORK, ÉTC.), DE LOS EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA CON EL FIN DE ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- ACTUALMENTE LA CONVOCANTE CUENTA CON LICENCIAS PARA LLAMADAS TRANSVERSALES, NO-TRANSVERSALES Y DE REGISTRO. POR LO QUE TODO EL LICENCIAMIENTO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEBERÁ SER CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, SIN QUE SEA NECESARIO QUE LA CONVOCANTE REQUIERA ADQUIRIR LICENCIAS ADICIONALES

PREGUNTA 29

EN LA PÁGINA 46 Y 54 DE LAS BASES, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 Y SUBPARTIDA 1.3 SECCIÓN MONITOR LED 40", SE MENCIONA:

MONITOR LED 40"

PANTALLA LED 40"

RESOLUCIÓN 1080P

TIEMPO DE RESPUESTA 5MS

MATRIZ ACTIVA

RELACIÓN DE CONTRASTE DINÁMICO

INTERFACE ENTRADA RGB

ENTRADA HDMI

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE:

- a DEBIDO A QUE EL OJO HUMANO NO PERCIBE EN UN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EL CAMBIO DE BRILLO DE PÍXELES EN UN RANGO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE 5 A 8 MS ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ES POSIBLE OFERTAR UN EQUIPO QUE TENGA UN TIEMPO DE RESPUESTA DE 8MS DEBIDO A QUE NO ES PERCEPTIBLE LA DIFERENCIA AL OJO HUMANO EN UNA SESIÓN DE VIDEOCONFERENCIA?

RESPUESTA: DGTI.- SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ACEPTARAN PROPUESTAS CON TIEMPO DE RESPUESTA ENTRE 5 Y 8MS

- b ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE OFERTAR PANTALLAS LCD-LED QUE SON RETROILUMINADAS POR EDGE LED LO CUAL MEJORA EL CONTRASTE DE LA IMAGEN OFRECIÉNDOLE LA MAYOR NITIDEZ, MENOR PESO COLORES MÁS BRILLANTES Y GRAN CONTRASTE?

RESPUESTA: DGTI.- LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SON MÍNIMOS.

- c DEBIDO A QUE LA TECNOLOGÍA DE MATRIZ ACTIVA ES UNA FUSIÓN DE LAS PANTALLAS LCD CON RETROALIMENTACIÓN CCFL (LÁMPARAS FLUORESCENTES DE CÁTODO FRÍO), ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE REQUERIMIENTO ES OPCIONAL PARA LAS PANTALLAS LED REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- SE CONSIDERA COMO OPCIONAL LA FUNCIÓN DE MATRIZ ACTIVA.

- d ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI LA ESPECIFICACIÓN "INTERFACE ENTRADA RGB" SE REFIEREN A LA ENTRADA RED GREEN BLUE, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS, QUE SE LLAMA COMÚNMENTE VIDEO COMPONENTE?



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

- e EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ¿PODRÍA INDICAR LA CONVOCANTE A QUE ENTRADA EN ESPECÍFICO SE REFIERE?

RESPUESTA: DGTI.- NO APLICA, YA QUE LA RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMATIVA.

PREGUNTA 30

EN LA PÁGINA 46 Y 54 DE LAS BASES, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.1 Y SUBPARTIDA 1.3 SECCIÓN CART O CARRO DE SERVICIO 2DA Y 4TA VIÑETA SE INDICA:

- DEBE CONTAR CON UN SOPORTE PARA EL TAMAÑO DE PANTALLA SOLICITADO, DEBERÁ ACREDITARLO CON LA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.
- RESISTENTE A CUALQUIER PANTALLA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO QUE SE INSTALE EN ÉL

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE:

- a ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE EL CARRO DE SERVICIO DEBERÁ SOPORTAR LA PANTALLA PROPUESTA DEBIDO A QUE NO SE ESPECIFICA UN RANGO DENTRO DE LAS BASES?

RESPUESTA: DGTI.- EL REQUERIMIENTO SOLICITADO ES MÍNIMO, DEBERÁ ACREDITAR QUE SOPORTA CUANDO MENOS LA PANTALLA INCLUIDA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

- b EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ES POSIBLE OFERTAR UN CARRO DE SERVICIO QUE SOPORTE HASTA 45 KILOS TOMANDO COMO REFERENCIA QUE LAS PANTALLAS LED DE 70" PESAN ALREDEDOR DE 40 KILOS?

RESPUESTA: DGTI.- EL REQUERIMIENTO SOLICITADO ES MÍNIMO, DEBERÁ ACREDITAR QUE SOPORTA CUANDO MENOS LA PANTALLA INCLUIDA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

PREGUNTA 31

EN LA PÁGINA 51 Y 59 DE LAS BASES, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 Y SUBPARTIDA 1.4 SECCIÓN ESPECIFICACIONES NÚMERO 2 Y 3 SE MENCIONA:

TIEMPO DE AUTONOMÍA AL EQUIPAMIENTO DEL KIT DE VIDEOCONFERENCIA	IGUAL O MAYOR A 5 MINUTOS
TIEMPO DE AUTONOMÍA A MEDIA CARGA	IGUAL O MAYOR A 15 MINUTOS

DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE QUE LA SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA FUNCIONE A LA MITAD DE WATTS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

a ¿PODRÍA LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL UPS PROPUESTO DEBERÁ TENER UNA RELACIÓN A 700WATTS, QUE EN BASE A ESTE DATO SE DEBEN CALCULAR LOS TIEMPOS DE RESPALDO SOLICITADOS?

RESPUESTA: DGTI.- DEBERÁN OFERTAR UN UPS DE 1KVA., CUMPLIENDO LOS TIEMPOS DE AUTONOMÍA PER SE, SIN RELACIONAR EL CONSUMO DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA.

b ¿ES CORRECTO SUPONER QUE SI MI SISTEMA DE CONFERENCIA CONSUME 300 WATTS, EL UPS PROPUESTO DEBERÁ DE PROPORCIONAR 15 MINUTOS A PLENA CARGA Y 5 MINUTOS A MEDIA CARGA DEL UPS?

RESPUESTA: DGTI.- SE DEBE OFERTAR EQUIPOS DE 1 KVA CONFORME A BASES.

c EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE PRECISAR CÓMO SE MEDIRÁ EL TIEMPO DE AUTONOMÍA A MEDIA CARGA TOMANDO EN CUENTA QUE LA SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA NO TRABAJARÍA CONSUMIENDO LA MITAD DE POTENCIA?

RESPUESTA: DGTI.- SE DEBE OFERTAR EQUIPOS DE 1 KVA CONFORME A BASES.

PREGUNTA 32

EN LA PÁGINA 51 Y 59 DE LAS BASES, PARTIDA 1 SUBPARTIDA 1.2 Y SUBPARTIDA 1.4 SECCIÓN ESPECIFICACIONES PARA LA SALIDA NÚMERO 12 LA CONVOCANTE MENCIONA:

VOLTAJE	120 V. +/- 5% OPERANDO EL INVERSOR
---------	------------------------------------

DE ACUERDO A QUE EL VOLTAJE ESTÁNDAR A NIVEL MUNDIAL ES 115 V. +/- 5%, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ES POSIBLE OFERTAR UN EQUIPO QUE OTORQUE ESE VOLTAJE DE SALIDA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE DAÑARÍAN EN LO ABSOLUTO LOS EQUIPOS QUE INTEGRAN LA SOLUCIÓN DE VIDEOCONFERENCIA?

RESPUESTA: DGTI.- DE ACEPTARÁN VOLTAJES DE OPERACIÓN 120 V. +/- 5% OPERANDO EL INVERSOR Y 115 V. +/- 5%.

PREGUNTA 33

EN LA PÁGINA 38 DEL DOCUMENTO DE LA LICITACIÓN "ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SITIOS DE COMUNICACIONES DEL C.J.F." SECCIÓN II CARTAS COMPROMISO, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y OCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE PUEDEN CONFIRMAR LA CONVOCANTE QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS NORMAS QUE APLICAN A LOS EQUIPOS UPS O UNIDADES DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE:

- NOM-001-SCFI-1993
- NMX-I-163-NYCE-2003

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

- ISO 9001:2008 DE DISEÑO Y FABRICACIÓN

RESPUESTA: DGTI.- SE EVALUARA QUE MÍNIMO PRESENTE NOM-001-SCFI-1993.

PREGUNTA 34

EN LA PÁGINA 39 DEL DOCUMENTO DE LA LICITACIÓN "ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SITIOS DE COMUNICACIONES DEL C.J.F." SECCIÓN II CARTAS COMPROMISO, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE LA CONVOCANTE SOLICITA:

COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL FABRICANTE (NOM-019-SCFI-1998) CONFORME LO ESTABLECE(N) LA(S) DEPENDENCIA(S) GUBERNAMENTAL(ES) RESPONSABLE(S) DE SU EMISIÓN Y VIGILANCIA.

NO APLICA PARA PRODUCTOS QUE SEAN OPERADOS POR TENSIONES ELÉCTRICAS INFERIORES O IGUALES A 24 VOLTS.

NOTA: EL CERTIFICADO DEBE ESPECIFICAR EL PRODUCTO, MARCA Y MODELO OFERTADO. SI EL CERTIFICADO INDICA UNA CLAVE GENÉRICA DEL MODELO, SE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA DEL FABRICANTE, EXPLICANDO CLARAMENTE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CLAVE Y EL MODELO COMERCIAL DEL EQUIPO.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA NORMA NO APLICA PARA LAS PARTIDAS 1 SUBPARTIDAS 1.1, SUBPARTIDA 1.2, SUBPARTIDA 1.3 Y SUBPARTIDA 1.4 REFERENTE A PANTALLA, UPS, BOCINAS Y CARTO CARRO DE SERVICIO?

RESPUESTA: DGTI.- NO, APLICA ÚNICAMENTE PARA LAS SUBPARTIDAS 1.1 Y 1.3. Y PARA LAS PARTIDAS 2 Y 3.

PREGUNTA 35

EN LA PÁGINA 39 DEL DOCUMENTO DE LA LICITACIÓN "ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SITIOS DE COMUNICACIONES DEL C.J.F." SECCIÓN II CARTAS COMPROMISO, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE LA CONVOCANTE SOLICITA: CARTA DE COMPATIBILIDAD

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA NORMA NO APLICA PARA LAS PARTIDAS 1 SUBPARTIDAS 1.1, SUBPARTIDA 1.2, SUBPARTIDA 1.3 Y SUBPARTIDA 1.4 REFERENTE A PANTALLA, UPS, BOCINAS Y CARTO CARRO DE SERVICIO?

RESPUESTA.- DGTI.- LA CARTA DE COMPATIBILIDAD NO ES APLICABLE LAS SUBPARTIDAS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, Y 3.

PREGUNTA 36

EN LA PÁGINA 39 DEL DOCUMENTO DE LA LICITACIÓN "ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIDEOCONFERENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN SITIOS DE COMUNICACIONES DEL C.J.F." SECCIÓN II CARTAS COMPROMISO, DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL FABRICANTE LA CONVOCANTE SOLICITA:

COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL FABRICANTE (NOM-001-SCFI-1993) CONFORME LO ESTABLECE(N) LA(S) DEPENDENCIA(S) GUBERNAMENTAL(ES) RESPONSABLE(S) DE SU EMISIÓN Y VIGILANCIA. NOTA: EL CERTIFICADO DEBE ESPECIFICAR EL PRODUCTO, MARCA Y

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

MODELO OFERTADO. SI EL CERTIFICADO INDICA UNA CLAVE GENÉRICA DEL MODELO, SE DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA DEL FABRICANTE, EXPLICANDO CLARAMENTE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CLAVE Y EL MODELO COMERCIAL DEL EQUIPO.

¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTA NORMA NO APLICA PARA LA PARTIDAS 1 SUBPARTIDAS 1.1 Y SUBPARTIDA 1.3 REFERENTE AL CART O CARRO DE SERVICIO DEBIDO A QUE NO CUENTA CON COMPONENTES ELECTRÓNICOS?

RESPUESTA: DGTI.- EL CERTIFICADO DEBERÁ SER POR LOS COMPONENTES A LOS QUE APLIQUE.

PREGUNTA 37

¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR SI ES CORRECTO SUPONER QUE LOS PATCH CORD DE LA SOLUCIÓN (DISTANCIA DE CABLE, NODOS DE RED, CATEGORÍA) SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA CONVOCANTE?

RESPUESTA: DGTI.- EL CABLE DE RED DEL CÓDEC HACIA EL NODO DEL CJF DEBERÁ SER INCLUIDO POR LA LICITANTE EN SU PROPUESTA DE CUANDO MENOS SEIS METROS DE CATEGORÍA 5 DE FABRICA, NO SE ACEPTAN PATCHCORDS "HECHIZOS"

PREGUNTA 38

EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿PODRÍA LA CONVOCANTE INDICAR LA DISTANCIA QUE SE TIENE QUE CONSIDERAR DEL NODO AL CARRITO Y CATEGORÍA?

RESPUESTA: DGTI.- EL CABLE DE RED DEL CODEC HACIA EL NODO DEBERÁ SER DE CUANDO MENOS SEIS METROS DE CATEGORÍA 5 DE FÁBRICA EN SU EMPAQUE ORIGINAL

#	PREGUNTA	SECCIÓN	PAGINA	Respuesta
1	DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES PARA SUBPARTIDA 4.1 Y 4.2 1 Software: Será labor de Licitante que resulte adjudicado, la capacitación del software y asesoría para su correcta instalación, configuración y puesta en marcha Podría aclarar la convocante si la capacitación del software se debe de considerar localmente es decir en cada sitio indicado en la tabla de distribución y para 5 usuarios? 2 Adicionales: CAPACITACIÓN DE LA SOLUCIÓN LOCAL A 5 USUARIOS ¿Podría indicar la convocante si para la capacitación en sitio proporcionará material de apoyo como proyector, pizarrón, aula acondicionada?		80	RESPUESTA: DGTI.-ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. RESPUESTA=DGTL.- LA CAPACITACIÓN SE REALIZARÁ EN LOS SITES DE COMUNICACIONES, SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN BÁSICA PRESENTADO POR EL LICITANTE, SE LES INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA ACELERAR LA CAPACITACIÓN, SE DISPONDRÁ DE UNA MAQUETA QUE SE INSTALARA EN COORDINACIÓN CON EL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

<p>¿Podría indicar la convocante si el licitante tendrá que armar y montar una maqueta informal con los dispositivos propuestos para una fácil explicación y comprensión?</p> <p>Quando la convocante menciona el proveedor adjudicado deberá otorgar a la convocante un plan de capacitación a los ingenieros en sitio, ¿se refiere a que el licitante se deberá de presentar a dar la capacitación a cada uno de los sitios y ciudades mencionadas en los cuadros de distribución?</p> <p>Se le comenta la convocante en caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior el costo por dicha capacitación en cada sitio y a 5 usuarios de cada sitio saldría muy elevado sería mejor un esquema centralizado es decir reunir en un sitio común a uno o dos ingenieros de cada sitio e impartir la capacitación en forma, con los materiales y documentos de apoyo sería en la cd de México en la instalaciones del fabricante ¿se acepta nuestra propuesta?</p>		<p>LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DE LA PARTIDA 4.1 Y UN EQUIPO DE LA PARTIDA 4.2, 4.4 EN UN SITIO DEL D.F. PARA APOYO DE CAPACITACIÓN, ESTA MAQUETA FORMA PARTE DEL UNIVERSO DE EQUIPOS A INSTALAR, CON ESTA MAQUETA SE DEBE BRINDAR LA CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ADECUADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, NO SE DEBE CONSIDERAR NINGÚN MATERIAL ADICIONAL O MANO DE OBRA PARA REALIZARLA, TODO SERA PROVISTO POR LA DGTI, SOLAMENTE LA ASESORÍA PERMANENTE DEL LICITANTE GANADOR Y FABRICANTE PARA ARMAR EL CUADRO DE INSTRUCCIONES PARA LAS INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL POR PARTE DE LOS INGENIEROS DE LA DGTI Y ADMINISTRACIONES DE LOS EDIFICIOS.</p> <p>RESPUESTA=DGTI.- SE ATIENDE CON LA RESPUESTA ANTERIOR, SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE MAQUETA CENTRAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS</p> <p>RESPUESTA=DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p> <p>RESPUESTA: DGTI.- EL PLAN DE CAPACITACIÓN SE DEFINIRÁ CON EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR, POR APREMIAR EL TIEMPO PARA EL DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN, SE DETERMINA NECESARIO PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA, DADO LO ANTERIOR, TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EL CONTENIDO ELECTRÓNICO SUFICIENTE PARA REALIZARSE POR ESTE MEDIO, SE DEFINIRÁ EL CALENDARIO Y EL ÁREA TÉCNICA COORDINARA LA ASISTENCIA POR ESTE MEDIO DEL INGENIERO LOCAL.</p>
---	--	---

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

	¿Y se deberá de dar la capacitación a 5 usuarios de cada sitio?			<p>LA CAPACITACIÓN SE REALIZA DESDE SITIO DE LA CONVOCANTE.</p> <p>RESPUESTA: DGTI.- LA DGTI DETERMINARA EL NUMERO DE INGENIEROS LOCALES QUE PODRÁN ASISTIR, SIENDO QUE SE DETERMINA LA NECESIDAD DE OTORGARSE REMOTO, DEFINIR ESTE NUMERO ES IRRELEVANTE.</p>
2	<p>Adicionales: Servicio de Configuración y Puesta en Marcha para la Solución propuesta, solución centralizada CAPACITACIÓN DE LA SOLUCIÓN 5 USUARIOS</p> <p>Podría indicar la convocante si para la capacitación en sitio proporcionará material de apoyo como proyector, pizarrón, aula acondicionada?</p>		80	<p>RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PROPORCIONARAN LOS MEDIOS EN APEGO AL PLAN DE CAPACITACIÓN QUE SE AUTORICE AL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR.</p>
3	<p>Para la partida 4 se deberá considerar solo el suministro de los bienes en un término de 60 días naturales a partir de la fecha del fallo en las oficinas que determine la Convocante.</p> <p>Para la Subpartida 4.3 se deberá considerar la instalación, configuración y puesta en marcha. En un plazo no mayor a 10 días naturales después de haber entregado todas las Subpartidas que integran esta partida.</p> <p>La empresa con la propuesta ganadora deberá entregar las medias de instalación (CD, DVD u otro), las licencias, los manuales, las garantías y cualquier accesorio que venga empacado de fábrica y no sea utilizado en la instalación</p> <p>¿ Podría aclarar la convocante que la garantía para las subpartidas 4.1,4.2.4.4 y 4.5 es solo por defectos de fabrica no por instalación ya q el CJF hará la implementación es correcta nuestra apreciación?</p> <p>¿Y para estas subpartidas de acuerdo al cuadro de distribución solo es la entrega de los bienes?</p>		80	<p>RESPUESTA: DGTI.- LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MANUALES DE INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS, ES OBLIGACIÓN DEL LICITANTE GANADOR OTORGAR LA ASESORÍA REQUERIDA PARA LA MISMA, ADICIONAL A LO ANTERIOR, DE MANERA INMEDIATA AL FALLO, DEBERÁ PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN LA INSTALACIÓN AL GRUPO DE INGENIEROS COORDINADORES QUE DESIGNE LA DGTI. CON RESPECTO A LA GARANTÍA ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA DEFECTOS DE FABRICA POR EL PERIODO SEÑALADO EN BASES.</p> <p>RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA ENTREGA DE LOS BIENES CORRESPONDE PARA LA PARTIDA 4 Y LAS SUBPARTIDAS 4.1, 4.2, 4.4, Y 4.5 .; PARA LOS BIENES DE LA SUBPARTIDA 4.5 DEBERÁN VENIR MONTADO EN FABRICA LOS PDU'S SOLICITADOS.</p>
4	<p>Garantías: de la subpartida SUBPARTIDA 4.1 Y 4.2</p> <p>Deberá considerarse garantía por 3 años en</p>		80	<p>RESPUESTA: DGTI.- LAS GARANTÍAS DEBERÁN SER LAS QUE PROPORCIONE EL FABRICANTE CONTRA CUALQUIER</p>



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
 OFICIALIA MAYOR
 SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

	<p>todas sus partes y componentes que integren la solución, contra cualquier defecto de fabricación, sea en su entrega o durante su Instalación, incluyendo cualquier vicio oculto presente o futuro durante el período señalado.</p> <p>· La Garantía incluye todos los elementos que integran la solución ofertada, Hardware y Software ¿podría aclarar la convocante que es solo por defectos de fábrica no por instalación ya que el CJF hará la implementación es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Además el producto con defecto la convocante tendrá que enviar a los centros de servicio mencionados por el licitante y el licitante regresara por mensajería el producto reparado o nuevo en su defecto, es correcta nuestra apreciación?</p>		<p>DEFECTO DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS, SE ACLARA QUE LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR PERSONAL DEL CJF PREVIAMENTE CAPACITADO POR EL LICITANTE Y DEBERÁ CUMPLIR LO QUE ESTABLECIDO EN SU MANUAL DE INSTALACIÓN Y BUENAS PRACTICAS.</p> <p>RESPUESTA: DGTI.- ES INCORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APARTADO F SECCIÓN F.2 Y EN LA SECCIÓN F.5.3.HACIENDO REFERENCIA A LO SEÑALADO EN LA PAGINA 95 QUINTO PÁRRAFO TERCERA VIÑETA.</p>
5	<p>Adicionales: Servicio de Configuración y Puesta en Marcha para la Solución propuesta.</p> <p>· Se deberá considerar el servicio de configuración y administración para la solución propuesta, así como los parámetros de configuración y operación de alarmas, sensores y Cámaras que la integran.</p> <p>· Servicio de revisión de parámetros de configuración y administración de la solución Propuesta</p> <p>la convocante solicita para el sistema de solución centralizada de monitoreo se deberá de considerar el suministro, Instalación, configuración, afinación y soporte para todos los elementos, ¿ podría aclarar la convocante si la instalación se refiere a montar el equipo físicamente en un rack o gabinete, la configuración es solo la instalación del software es solo instalarlo o se deben de descubrir los dispositivo, poner a punto el sistema, realizar los ajustes necesarios, soporte después de hacer la instalación y puesta a punto, es correcta nuestra apreciación?</p>	83	<p>RESPUESTA: DGTI.- EL CONSEJO PROPORCIONARA EL SERVIDOR YA MONTADO EN RACK DONDE SE REALIZARA INSTALACIÓN, DEBE OBLIGATORIAMENTE INCLUIR EL DESCUBRIMIENTO, CONFIGURACIÓN, AFINACIÓN, PUESTA A PUNTO Y SOPORTE PARA TODOS LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS EN LA PARTIDA 4 Y SUS SUBPARTIDAS.</p>

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Página 46 de 54

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

<p>¿Podría la convocante aceptar que la instalación centralizada se pueda realizar vía remota y nos podría facilitar el enlace de comunicación?</p> <p>Podría aclarar la convocante que los servidores para montar dicha solución centralizada será suministrada, así como el software de sistema operativo, licencias, vitalización será responsabilidad al 100 % de la convocante?</p> <p>Para la capacitación de este rubro ¿Podría indicar la convocante si para la capacitación en sitio proporcionará material de apoyo como proyector, pizarrón, aula acondicionada?</p> <p>¿Podría indicar la convocante si el licitante tendrá que armar y montar una maqueta informal con los dispositivos propuestos para una fácil explicación y comprensión y solo la instalación de este sistema será en un solo sitio SITIO de PRYSMA?</p>		<p>RESPUESTA=DGTI.- LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA CON LOS PARAMENTOS SEÑALADOS EN EL PUNTO ANTERIOR DEBERÁN REALIZARSE EN EL SITIO DE LA CONVOCANTE INVARIABLEMENTE; PUDIENDO PARA ELLO RECIBIR ASESORÍA REMOTA.</p> <p>RESPUESTA=DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ES RESPONSABILIDAD DEL LICITANTE DESGLOSAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUGERIDAS PARA EL EQUIPO INDICANDO LAS VERSIONES DE SISTEMA OPERATIVO, LICENCIAS,ETC PARA PODER INSTALAR EL SOFTWARE CENTRAL, ES RESPONSABILIDAD DEL ÁREA TÉCNICA OTORGAR EL SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO, LICENCIAMIENTO Y EN SU CASO VIRTUALIZACIÓN PARA MONTAR LA SOLUCIÓN SOLICITADA</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE PROPORCIONARAN LOS MEDIOS EN APEGO AL PLAN DE CAPACITACIÓN QUE SE AUTORICE AL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- SE DISPONDRÁ DE UNA MAQUETA QUE SE INSTALARA EN COORDINACIÓN CON EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DE LA PARTIDA 4.1 Y UN EQUIPO DE LA PARTIDA 4.2, 4.4 EN UN SITIO DEL D.F. PARA APOYO DE CAPACITACIÓN DONDE OPERARÁ LA SOLUCIÓN QUEDANDO EN PRODUCCIÓN UNA VEZ QUE SE AGOTE LA CAPACITACIÓN.</p> <p>ESTA MAQUETA FORMA PARTE DEL UNIVERSO DE EQUIPOS A ENTREGAR, CON ESTA MAQUETA SE DEBE BRINDAR LA CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ADECUADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, LOS PARTICIPANTES NO DEBEN CONSIDERAR NINGÚN MATERIAL ADICIONAL O MANO DE OBRA PARA</p>
---	--	---

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

	<p>Para la garantía de este sistema</p> <p>Garantías:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá considerarse garantía por 3 años en todas sus partes y componentes que integren la solución, contra cualquier defecto de fabricación, sea en su entrega o durante su instalación presente o futuro durante el período señalado. <p>Podría aclarar la convocante como aplicaría, es decir en los 3 años para cualquier ajuste o reporte, cambio o adición es responsabilidad del licitante asistir al sitio de Prysma a dar el soporte?</p>		<p>REALIZARLA, TODO SERA PROVISTO POR LA DGTI, SOLAMENTE LA ASESORÍA PERMANENTE DEL LICITANTE GANADOR Y FABRICANTE PARA ARMAR EL CUADRO DE INSTRUCCIONES PARA LAS INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL POR PARTE DE LOS INGENIEROS DE LA DGTI Y ADMINISTRACIONES DE LOS EDIFICIOS.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- PARA EL PRESENTE PROYECTO, ESTA ES LA FASE 1 DE "N" POR LO CUAL SE TOMA CONOCIMIENTO DE SU INQUIETUD Y SE DEFINIRÁN ESTOS ALCANCES EN LA(S) SIGUIENTE(S) FASES DE DESPLIEGUE A OTRAS LOCALIDADES, EN ESTE MOMENTO NO ES POSIBLE RESOLVER O DEFINIR ACCIONES FUTURAS DE LA CONVOCANTE; PARA FINES PRÁCTICOS DEBEN CONSIDERAR CUMPLIR LOS 3 AÑOS PARA GARANTÍAS Y SOPORTE, NO ADICIONES.</p>
6	<p>Para la subpartida 4.1 tabla 1 kit tipo 1 Equipo o Appliance con cámara integrada Equipo concentrador, Con puerto de Audio de 2 vías, y Micrófono. Deberá tener habilitada la función de audio dos vías y suministrar Micrófono y bocinas.</p> <p>Podría aclarar la convocantes si es necesario incluir para esta subpartida el micrófono y bocinas además de que características, impedancia de bocina, tipo, tipo de micrófono, tipo de entrada RCA, etc?</p> <p>Si es solo para esta subpartida y no para la subpartida 4.2., es correcta nuestra apreciación?</p>	75	<p>RESPUESTA= DGTI.- SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE NO ES REQUERIDO BOCINAS NI MICRÓFONO PARA LA SUBPARTIDAS 4.1 Y 4.4.</p> <p>RESPUESTA=DGTI.- SE ATIENDE CON LA RESPUESTA ANTERIOR.</p>
7	<p>Para la partida 4.4 cámaras PTZ Punto 3 El tipo de cable que se utilizará para su conexión deberá ser de Categoría 6 o superior y se rematará a uno de los paneles de parcheo con puertos disponibles en alguno de los racks dentro del Centro de datos ¿Podría aclarar la convocante si este cable y servicios deberán de ser suministrados e</p>	86	<p>RESPUESTA= DGTI.- SE INFORMA A LOS PARTICIPANTES QUE EL CABLE REFERIDO EN LA PARTIDA 4.4 NO ES REQUERIDO.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- EL CONSEJO PROPORCIONARÁ EL MATERIAL DE</p>

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

<p>instalados por el licitante si es así podría dar el detalle de la instalación?</p> <p>¿Podría indicar la convocante si para la capacitación en sitio proporcionará material de apoyo como proyector, pizarrón, aula acondicionada?</p> <p>¿Podría indicar la convocante si el licitante tendrá que armar y montar una maqueta informal con los dispositivos propuestos para una fácil explicación y comprensión?</p> <p>Quando la convocante menciona el proveedor adjudicado deberá otorgar a la convocante un plan de capacitación a los ingenieros en sitio, ¿se refiere a que el licitante se deberá de presentar a dar la capacitación a cada uno de los sitios y ciudades mencionadas en los cuadros de distribución?</p> <p>Se le comenta la convocante en caso de</p>		<p>APOYO SOLICITADO SEGÚN EL PLAN DE CAPACITACIÓN BÁSICA PRESENTADO POR EL LICITANTE.</p> <p>RESPUESTA= SE DISPONDRÁ DE UNA MAQUETA QUE SE INSTALARA EN COORDINACIÓN CON EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DE LA PARTIDA 4.1 Y UN EQUIPO DE LA PARTIDA 4.2, 4.4 EN UN SITIO DEL D.F. PARA APOYO DE CAPACITACIÓN DONDE OPERARÁ LA SOLUCIÓN QUEDANDO EN PRODUCCIÓN UNA VEZ QUE SE AGOTE LA CAPACITACIÓN.</p> <p>ESTA MAQUETA FORMA PARTE DEL UNIVERSO DE EQUIPOS A ENTREGAR, CON ESTA MAQUETA SE DEBE BRINDAR LA CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ADECUADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, LOS PARTICIPANTES NO DEBEN CONSIDERAR NINGÚN MATERIAL ADICIONAL O MANO DE OBRA PARA REALIZARLA, TODO SERA PROVISTO POR LA DGTI, SOLAMENTE LA ASESORÍA PERMANENTE DEL LICITANTE GANADOR Y FABRICANTE PARA ARMAR EL CUADRO DE INSTRUCCIONES PARA LAS INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL POR PARTE DE LOS INGENIEROS DE LA DGTI Y ADMINISTRACIONES DE LOS EDIFICIOS.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- EL PLAN DE CAPACITACIÓN SE DEFINIRÁ CON EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR, POR APREMIAR EL TIEMPO PARA EL DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN, SE DETERMINA NECESARIO PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA, DADO LO ANTERIOR, TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EL CONTENIDO ELECTRÓNICO SUFICIENTE PARA REALIZARSE POR ESTE MEDIO, SE DEFINIRÁ EL CALENDARIO Y EL ÁREA TÉCNICA COORDINARA LA ASISTENCIA POR ESTE MEDIO DEL INGENIERO LOCAL.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- SE ATIENDE CON LA</p>
--	--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

	<p>ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior el costo por dicha capacitación en cada sitio y a 5 usuarios de cada sitio saldría muy elevado sería mejor un esquema centralizado es decir reunir en un sitio común a uno o dos ingenieros de cada sitio e impartir la capacitación en forma, con los materiales y documentos de apoyo sería en la cd de México en la instalaciones del fabricante ¿ se acepta nuestra propuesta?</p> <p>¿Y se deberá de dar la capacitación a 5 usuarios de cada sitio? Para la garantía.</p> <p>¿Podría aclarar la convocante que es solo por defectos de fábrica no por instalación ya que el CJF hará la implementación es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Además el producto con defecto la convocante tendrá que enviar a los centros de servicio mencionados por el licitante y el licitante regresara por mensajería el producto reparado o nuevo en su defecto,¿ es correcta nuestra apreciación?</p>			<p>RESPUESTA ANTERIOR.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- SE ATIENDE CON LA RESPUESTA ANTERIOR.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- LAS GARANTÍAS DEBERÁN SER LAS QUE PROPORCIONE EL FABRICANTE, SE ACLARA QUE LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ POR PERSONAL DEL CJF PREVIAMENTE CAPACITADO POR EL LICITANTE Y DEBERÁ CUMPLIR LO QUE ESTABLECIDO EN SU MANUAL DE INSTALACIÓN Y BUENAS PRACTICAS.</p> <p>RESPUESTA= DGTI.- NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL APARTADO F SECCIÓN F.2 Y EN LA SECCIÓN F.5.3.HACIENDO REFERENCIA A LO SEÑALADO EN LA PAGINA 95 QUINTO PÁRRAFO TERCERA VIÑETA.</p>
8	<p>Cartas compromiso Copia simple del certificado vigente correspondiente al fabricante (NOM-001-SCFI-1993) conforme lo establece(n) la(s) dependencia(s) gubernamental(es) responsable(s) de su emisión y vigilancia. Para este punto y dado que es un certificado para aparatos electrónicos de uso domestico se solicita a la convocante omita la solicitud de dicho certificado de manera atenta, ¿se acepta nuestra solicitud?</p>	II.8	39	<p>RESPUESTA= DGTI.- SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SE PREGUNTÓ A LOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DEL PRESIDIO, SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O SI DESEABAN AGREGAR ALGO MÁS, SIENDO EN CASO, QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS: NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V.; EVOLUCIONA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.; SEESA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Y CISCO SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOLICITARON SE ACLARARAN LAS RESPUESTAS DADAS COMO SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1.- SOBRE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 28, ENTENDEMOS ENTONCES QUE EL VCS Y VCSE CON EL QUE ACTUALMENTE CUENTA LA CONVOCANTE, NO TIENE OTRO TIPO DE LICENCIAS, COMO - FIND ME Y -DUAL NETWORK. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DGTI.- ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

SEESA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

1.- SOBRE LAS FUNCIONALIDADES BÁSICAS DEL TMS: ADMINISTRACIÓN, DETECCIÓN DE FALLAS, RESERVA DE EVENTOS, SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE "RESERVA DE EVENTOS."

PARTIDA 1
SUB-PARTIDA 1.1
PÁGINA 48
APARTADO: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA.

RESPUESTA: DGTI.- RESERVA DE EVENTOS: SE ENTENDERÁ, COMO LA FUNCIONALIDAD PARA RESERVAR SALAS DE VIDEOCONFERENCIA, POR LO QUE APLICAN A TODAS LAS RESPUESTAS QUE SE HAYAN DADO EN LOS PLIEGOS PETITORIOS DE LOS PARTICIPANTES.

EVOLUCIONA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

1.- RESPECTO A LA PREGUNTA DE ORBEN
PARTIDA 1.1
PREGUNTA NO. 6
QUE SE ACLARE QUE LA CARTA DE FUNCIONALIDADES DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO.

RESPUESTA: DGTI.- SE REITERA LA RESPUESTA DEL ÁREA TÉCNICA, YA QUE EL FABRICANTE PUEDE TENER UN NÚMERO VARIABLE DE REPRESENTANTES LEGALES, CON LA MISMA VALIDEZ LEGAL, A LOS DOCUMENTOS FIRMADOS POR ÉL O ELLOS.

CISCO SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

1.- RESPECTO A LAS RESPUESTAS 19 Y 20 DE LAS PREGUNTAS DE LA EMPRESA ORBEN, SE ESPECIFICÓ QUE LAS FUNCIONES DE AUTENTICACIÓN CON EL STANDÁR INDUSTRIAL 802.1X DEBE SER OPCIONAL, PERMITIENDO LA AUTENTICACIÓN SOLAMENTE POR MAC. LA AUTENTICACIÓN POR MAC NO ES SIMILAR NI SUPERIOR A LO REQUERIDO EN BASES. DEBIDO A QUE EL DÍA DE HOY

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

CUALQUIER EQUIPO ELÉCTRICO PUEDE PERSONIFICAR UNA DIRECCIÓN MAR Y HACERSE PASAR POR UN EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA POR MEDIO DE SOFTWARE LIBRE Y NO SEGURO Y ESTO REPRESENTA UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DE LA RED DEL CONSEJO Y DADO QUE LA RED DE SWITCHES ACTUALES DEL CONSEJO SOPORTAN 802.1X Y EXISTEN EN EL MERCADO AL MENOS 3 MARCAS QUE SOPORTAN 802.1X SOLICITAMOS NO SEA OPCIONAL.

RESPUESTA: DGTI.- TOMAMOS CONOCIMIENTO DE SU INQUIETUD, SE RESPONDE CON LAS CORRECCIONES DE LAS PREGUNTAS 19 Y 20 CITADAS.


SE ANEXAN COPIA DE LOS ESCRITOS DE LAS PREGUNTAS ADICIONALES.


EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 71 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO, POR EL DIVERSO 29/2012, SE LLEVARÁ A CABO LA REVISIÓN PRELIMINAR DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE, EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2013 A LAS 16:00 HORAS, EN ESTA MISMA SALA DE JUNTAS, POR LO QUE SE LES HIZO LA RECOMENDACIÓN A TODAS LAS EMPRESAS PARTICIPANTES PARA ASISTIR AL EVENTO.

SE LES RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LAS EMPRESAS, QUE SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 50 DEL ACUERDO GENERAL 6/2009, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL REFORMADO, ADICIONADO Y DEROGADO, POR EL DIVERSO 29/2012.

FINALMENTE, SE PREGUNTÓ NUEVAMENTE A LOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DEL PRESIDIO, SI TENÍAN ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD O SI DESEABAN AGREGAR ALGO MÁS, NO EXISTIENDO ALGUNA, SE DIO POR TERMINADO EL ACTO DE ACLARACIÓN A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE NOS OCUPA, A LAS 17:00 HRS., DEL DÍA DE LA FECHA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

SERVIDORES PÚBLICOS:

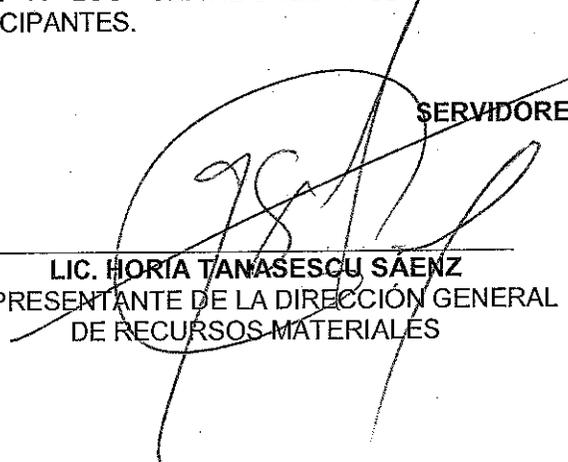
LIC. HORIA TANASESCU SAENZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES


C.P. CARLOS ALBERTO ROQUENÍ ISLAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALIA MAYOR
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. CARLOS RAMOS AGUILAR
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. LUIS ERNESTO MARIZ RAMIREZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LIC. ALEJANDRO A. LUNA ROJAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ING. EVERARDO ORTIZ CAMACHO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ING. BRAULIO HERNÁNDEZ NAJERA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

LIC. RAYMUNDO CABRERA LÓPEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES/DIRECCIÓN DE
ALMACENES

LIC. GUILLERMO LIMA VALDESPINO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES/DIRECCIÓN DE
ALMACENES

SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES


DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

-----CONCURSANTES-----




KAREN JETZABEL AROCHI PINEDA
SEESA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.




HECTOR ÁNGEL ROMERO
CREVI COMUNICACIONES, S. DE R.L.

SE RETIRÓ
LUIS PEDRO PADILLA GIL
EVOLUCIONA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

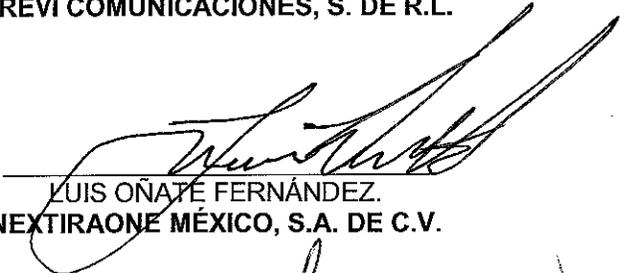

LUIS OÑATE FERNÁNDEZ.
NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V.

SE RETIRÓ
ENRIQUE AZUARA
CISCO SYSTEMS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.



JOEL BRAVO BENÍTEZ
ORBEN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

LAS RESPUESTAS DADAS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIERON CONFORME A LO SIGUIENTE:

- DGRM.- DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
- DGTI.- DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- DGAJ.- DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
- DA.- DIRECCIÓN DE ALMACENES.

NOTA: ESTA FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. OM/SEA/DGRM/DRM/LPN/015/2013.

Mexico, D.F. marzo 26 de 2013.

Pregunta Adicional:


Evoluciona Comunicaciones SA de C.V.

Respecto de la pregunta de Orbens.

Paraiso I. I

Pregunta # 6

Que se aclara que la carta de funcionalidades debera
de ser firmada x el representante legal del Fabricante
del producto ofrecido.



Luis Pedro Padilla Gil


Representante

Evoluciona Comunicaciones SA de C.V.

26 - Marzo - 2013.

Seesa Comunicaciones S.A. de C.V.
Representante K. Jatzabel Avachi Pineda.
Pregunta. Que corresponde a Orben. (pregunta 22) TMS.

- 1.- Sobre las funcionalidades básicas del TMS: Administración, Detección de fallos, Reserva de eventos.
Se le solicita amablemente a la convocante nos aclare ~~en~~ "Reserva de eventos".


Karen Jatzabel Avachi Pineda

Partida 1
Sub-partida 1.1
Página 48
Aparizado: Administración del Sistema
de Videoconferencia.

~~Respect~~

Respuesta = la reserva de eventos se entendera ^{como} por la funcionalidad que permita la "reservación de salas" ~~en~~

26 marzo 2013

Cisco Systems de México.

1) Respecto a las respuestas 19 y 20 de las preguntas de la empresa Orben, se especifico que las funciones de autenticación con el estandar industrial 802.1x debe ser opcional, permitiendo la autenticación solamente por Mac.

La autenticación por mac no es similar ni superior a lo requerido en bases. Debido a que el día de hoy cualquier equipo electrónico puede personificar una dirección mac y hacerse pasar por un equipo de Videoconferencia por medio de software libre y no seguro y esto representa una amenaza a la seguridad de la red del consejo y dado que la red deswitches actuales del consejo soportan 802.1x y existen en el mercado al menos 3 marcas que soportan 802.1x solicitamos no sea opcional.


R= Tomamos conocimiento de su inquietud; se responde con las correcciones a preguntas 19 y 20 citadas.
Éntique ARUARA
CISCO

Neximone México
S.A. de C.V.

1.- Sobre la respuesta a la pregunta 28, entendemos entonces que el VCS y VCSE con el que actualmente cuenta la convocante no tiene otro tipo de licencias como:

- FindME
- Ducl Network

¿Es correcta nuestra apreciación?

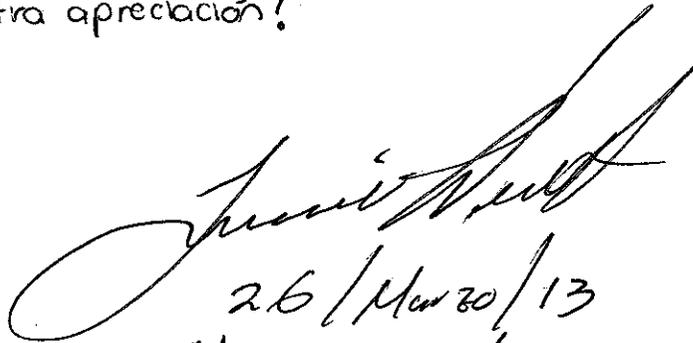

26/Marzo/13

Neximone México S.A de C.V.

R=

Es correcta su apreciación.